




FICHA TÉCNICA NORMATIVIDAD

MONOMANDO

CÓDIGO:
20.2046.21
LÍNEA:
STANZA
FAMILIA:
SAVOIR
DESCRIPCIÓN:
MEZCLADORA DE EMPOTRAR PARA LAVABO SAVOIR MLS CROMADO

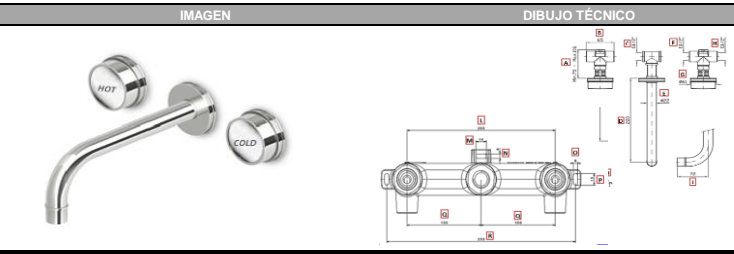

NORMAS		CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-2012 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - VÁLVULAS PARA AGUA DE USO DOMÉSTICO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBAS"		NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CUERPO DE EMPOTRAR R99500	LATÓN	CARTUCHO CERÁMICO	LATÓN/ CERÁMICO
EXTENSIÓN CARTUCHO	LATÓN	TUBO CONECTOR CARTUCHO	LATÓN
ANILLO DE HULE	HULE	ANILLO ADAPTADOR DE CHAPETÓN	LATÓN/ HULE
ADAPTADOR CARTUCHO	TEFLÓN	CHAPETÓN	LATÓN
ANILLO ANTIFRICCIÓN	TEFLÓN	MANERAL AGUA FRÍA	LATÓN
RONDANA DE INSTALACIÓN	ACERO	TUBO CONECTOR DE NARIZ	LATÓN
OPRESOR SALIDA HEXAGONAL	ACERO	CONECTOR DE NARIZ	LATÓN/ HULE
CHAPETÓN PARA NARIZ	LATÓN	TORNILLO DE INSTALACIÓN	ACERO
NARIZ	LATÓN	KIT AIREADOR	LATÓN/ PLÁSTICO /HULE
MANERAL AGUA CALIENTE	LATÓN	PROTECTOR DE INSTALACIÓN	PLÁSTICO

DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:
MEDIDA ZONA A	Min. 75- Max. 106 mm	INSTALACIÓN AL MURO POR MEDIO DE TUERCAS DE SUJECIÓN DE LOS CUERPOS LATERALES, CONEXIÓN DE LA NARIZ A PRESIÓN Y OPRESOR, LÍNEA DE ALIMENTACIÓN POR CONEXIÓN A LA RED HIDRÁULICA DE 1/2" NPS
MEDIDA ZONA B	65 mm	
MEDIDA ZONA C	G 1/2"	
MEDIDA ZONA D	220 mm	
MEDIDA ZONA E	22 mm	
MEDIDA ZONA F	G 1/2"	
MEDIDA ZONA G	61 mm	
MEDIDA ZONA H	G 1/2"	
MEDIDA ZONA I	72 mm	
MEDIDA ZONA J	50 mm	
MEDIDA ZONA K	82.25 mm	
MEDIDA ZONA L	200 mm	
MEDIDA ZONA M	14 mm	
MEDIDA ZONA N	06 mm	
MEDIDA ZONA O	06 mm	
MEDIDA ZONA P	15 mm	
MEDIDA ZONA Q	100 mm	
MEDIDA ZONA R	255 mm	

PESO DEL PRODUCTO (kg)	4,82	PRESION MÍNIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO	1,0 kg/cm2
ACABADOS:		TIPO DE CARTUCHO	
CODIGO	TERMINADO	CERÁMICO 1/2 VUELTA	
20.2046.21	CROMO	GASTO	
20.2046.37	NEGRO	BAJA PRESIÓN	

RECOMENDACIONES:
 ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACIÓN DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LÍNEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIÓDICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACIÓN

NUNCA UTILIZAR SILICÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

MANTENIMIENTO:
 PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HÚMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTÍCULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:
 "GARANTÍA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

10 AÑOS DE GARANTÍA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

