

STANZA

Interiorismo en salas de baño\*

# FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

REV.1

CÓDIGO:

ACABADO:

IMAGEN

DIBUJO TÉCNICO

23.2302.21

CROMO

COLECCIÓN:


BIDET

FAMILIA:

REGADERAS

DESCRIPCIÓN:

BIDET DE MANO CON REGULADOR DE TEMPERATURA

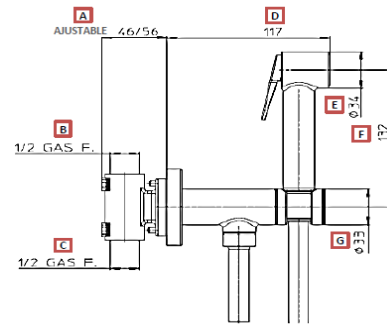

NORMAS

CERTIFICACIÓN

NOM-008-CONAGUA-1998 "REGADERAS EMPLEADAS EN EL ASEO CORPORAL - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA"

NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN

PARTE	MATERIAL	PARTE	MATERIAL
CUERPO DE EMPOTRAR	LATÓN	BRIDA	LATÓN
MEZCLADOR PROGRESIVO	LATÓN	TORNILLOS	ACERO INOX.
ROCIADOR DE MANO	LATÓN	MANGUERA FLEXIBLE	PVC + NYLON
EMPAQUE	HULE		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES:

ZONA "A"	460~560 mm
ZONA "B"	1/2" NPT
ZONA "C"	1/2" NPT
ZONA "D"	117 mm
ZONA "E"	34 mm
ZONA "F"	132 mm
ZONA "G"	33 mm

COLOCACIÓN:

- 1.- REALICE EN EL MURO UNA PERFORACIÓN DE 60-80 MM<sup>2</sup> E INSTALE EL CUERPO DE EMPOTRAR CON EL PROTECTOR CONECTANDO EL CUERPO A LA RED HIDRÁULICA, RECUERDE QUE EL AGUA CALIENTE DEBE CONECTARSE A LA ENTRADA DEL LADO IZQUIERDO
- 2.- UNA VEZ INSTALADA REALICE EL TERMINADO DEL MURO Y RETIRE EL PROTECTOR, DESLICE EL CHAPETÓN A TRAVÉS DEL MEZCLADOR PROGRESIVO E INSERTE LA BRIDA
- 3.- INSTALE LA PIEZA PREVIAMENTE ENSAMBLADA EN EL CUERPO DE EMPOTRAR USANDO LOS TORNILLOS CON LA AYUDA DE UNA LLAVE HEXAGONAL (NO INCLUIDA) Y DESLICE EL CHAPETÓN HASTA EL TOPE
- 4.- CONECTE EL MEZCLADOR Y LA DUCHA POR MEDIO DE LA MANGUERA CON LOS EMPAQUES

PESO DEL PRODUCTO (kg)

1,85

FUNCIONAMIENTO:

RECOMENDACIONES:

ANTES DE CONECTAR LA REGADERA A LA RED HIDRÁULICA ASEGURESE DE PURGAR LAS LÍNEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO.  
DAR LIMPIEZA PERIÓDICA A LA SUPERFICIE PASANDO UN TRAPO SUAVE ELIMINANDO LA ACUMULACIÓN DE SARRO; NUNCA UTILIZAR SILICÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

CLASIFICACIÓN: BAJA, MEDIA Y ALTA PRESIÓN

PRESIÓN DE TRABAJO DE 0,25 kg/cm<sup>2</sup> A 6,0 kg/cm<sup>2</sup>

NIVELES DE EDIFICACIÓN 1 A 12 O EQUIPO HIDRONEUMÁTICO

MANTENIMIENTO:


PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HÚMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTÍCULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERÍODOS LARGOS DE TIEMPO

GARANTÍA:

"GARANTÍA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR

10 AÑOS DE GARANTÍA EN ACABADO CROMO Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO

GASTO

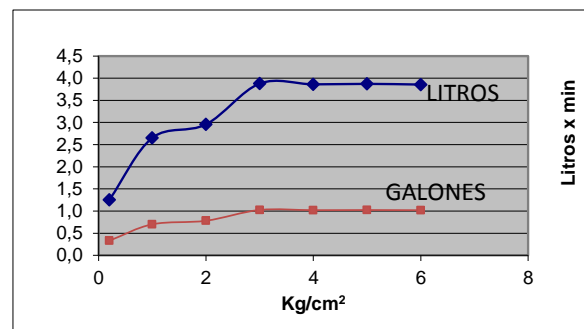

Presión | Gasto L | Gasto Gal

0,2 | 1,3 | 0,3

1,0 | 2,7 | 0,7

2,0 | 3,0 | 0,8

3,0 | 3,9 | 1,0

4,0 | 3,9 | 1,0

5,0 | 3,9 | 1,0

6,0 | 3,9 | 1,0