



FICHA TÉCNICA NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

REV.1

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
21.2158.21		
LINEA:		
Brim		
FAMILIA:		
Monomandos		
DESCRIPCIÓN:	Monomando alto para lavabo Brim	

NORMAS	CERTIFICACION
NMX-C-415-ONNCC "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	No

MATERIALES DE FABRICACION					
Parte	Material	Parte	Material	Parte	Material
1. Maneral	Latón	7. Aireador	Varios	13. Contratuercas	Latón
2. Bola tapa	Latón	8. Extensión del cuerpo	Latón	14. Mangueras	Acero inoxidable
3. O-ring	Hule NBR	9. Base	Latón	15. Opresor	Acero inoxidable
4. Tuerca de fijación	Latón	10. Empaque	Eva (Etilvinilacetato)	16. Tapa opresor	Plástico abs
5. Cartucho	Cerámica abs	11. Tubo birlo	Latón	17. Empaque rojo	Fibra vulcanizada
6. Cuerpo	Latón	12. Arandela	Acero		

DIMENSIONES:		COLOCACION:	
Zona "A"	304 mm	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tome el monomando y rosque firmemente la extensión del cuerpo. Por la parte inferior del monomando rosque el tubo birlo y coloque la base seguida del empaque y rosque las mangueras. 2. Coloque el monomando en el barreno central del lavabo o mueble y acomódelo. 3. Posteriormente por la parte inferior coloque el empaque, la arandela y rosque la contratuercas. 4. Verifique que todas las piezas queden totalmente fijas y alineadas. 5. Conecte las mangueras a la alimentación de agua rosca 1/2" NPT. 	
Zona "B"	184 mm		
Zona "C"	120 mm		
Zona "D"	175 mm		
Zona "E"	248 mm		
Zona "F"	Ø 54 mm		
Zona "G"	Ø 32 mm		
Zona "H"	380 mm		
Zona "I" (rosca de alimentación mangueras)	1/2" - 14 - NPT		
Zona "J"	36 mm		
Zona "K"	220 mm		
Peso del producto (kg)	1.800		

ACABADOS:	
CÓDIGO	TERMINADO
21.2158.21	Cromo

RECOMENDACIONES:

Antes de conectar la alimentación del agua asegúrese de purgar las líneas para evitar filtraciones de impurezas que puedan dañar el funcionamiento. Dar limpieza periódica al aireador eliminando todas las partículas atrapadas, nunca utilizar silicón para la instalación del producto. Utilizar llaves angulares marca Stanza o Urrea para su instalación.

MANTENIMIENTO:


Para la limpieza usar siempre una tela suave húmeda y luego secar. Nunca utilizar artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes ni polvos abrasivos, no dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo.

GARANTIA:

"Garantía" contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador.

10 años de garantía en acabado cromo y 2 años en otro acabado.

GASTO
Clasificación: baja, media y alta presión.

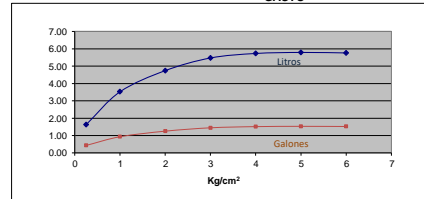

Presión	Gasto L	Gasto Gal.
0.25	1.62	0.43
1.0	3.52	0.93
2.0	4.74	1.25
3.0	5.47	1.44
4.0	5.73	1.51
5.0	5.79	1.53
6.0	5.76	1.52

"En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y consumo de agua del mismo."