


Monomando para lavabo a muro FONTE

Nivel de Revisión

Rev.0

INFORMACIÓN TÉCNICA


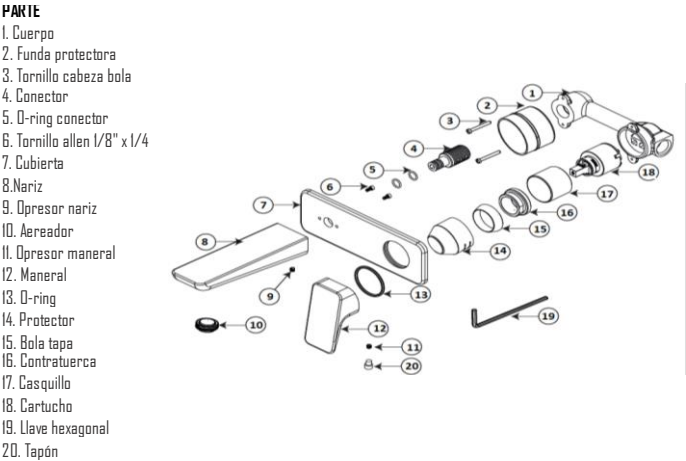


37
NM

DIMENSIONES

ZONA A	4.6 cm
ZONA B	16.1 cm
ZONA C	19.1 cm
ZONA D	18.4 cm
ZONA E	6.5 cm
ZONA F	4.3 cm
ZONA G	8.9 cm

ZONA H	4.3 cm
ZONA I	16.3 cm



NORMA
NMX-C-415-ONNCE "Industria de la construcción-válvulas y grifos para agua-especificaciones y métodos de

ACABADO
21.2155.21 Cromo
21.2155.37 Negro mate

PESO DEL PRODUCTO Kg
2.180 kg

INSTRUCCIONES

- Rosque los tornillos al cuerpo para sujetar la funda protectora y coloque el protector en el casquillo, posteriormente realice una perforación en el muro e instale el cuerpo, conéctelo a la red hidráulica; recuerde que el agua caliente debe ser instalada a la entrada de la parte inferior y fría en la parte lateral del cuerpo.
- Una vez realizada la conexión a la red hidráulica, realice el terminado del muro, desenrosque los tornillos y retire los protectores. Coloque cinta selladora en el conector y rosquelo al cuerpo. Tome el ensamble de la cubierta y la nariz y asegúrese que el O-ring este correctamente colocado, enseguida introdúzcala en el casquillo del monomando hasta topar con la pared.
- Inserte el maneral en el vástago del cartucho de tal forma que el tapón quede por la parte inferior, retírelo y fije el maneral con el opresor utilizando la llave hexagonal para apretar, para finalizar coloque nuevamente el tapón.

FUNCIONAMIENTO

- Para abrir el flujo de agua, jale el maneral hacia arriba. Para cerrar el flujo empuje la palanca hacia abajo.
- Para regular la temperatura del agua, gire el maneral hacia la izquierda (agua caliente) y hacia la derecha (agua fría).

CERTIFICACION
No

RECOMENDACIONES


- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
- Antes de instalar su producto le recomendamos que abra el agua fría y caliente para purgar la línea.
- Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite, no utilizar herramientas dentadas para tomar las piezas.
- Al finalizar su instalación, abra y cierre el flujo de agua fría y caliente varias veces para detectar posibles fugas; en caso de presentar fuga, apriete la unión donde esta se presenta.
- Nunca utilice silicón en la parte interior del producto.

MANTENIMIENTO

- Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
- No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.
- No dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo. Se recomienda limpiarlo después de ser usados.

GARANTÍA

Garantía de 100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación. 10 años en acabado cromo, 2 años en otro acabado y 1 en partes móviles.

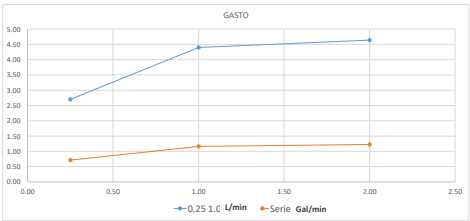

PRESIÓN	GASTO LITROS	GASTO GALONES
0.25	2.70	0.71
1.00	4.40	1.16
2.00	4.64	1.23
3.00	4.96	1.31
4.00	4.86	1.28
5.00	4.97	1.36
6.00	5.14	1.36

En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y el consumo de agua del mismo"