

Portarrollo STOA


Nivel de Revisión

Rev.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE

1. Gancho	Zamac
2. Opresor	Acero inoxidable
3. Ancla	Latón
4. Taquetes	Plástico
5. Tornillos	Acero
6. Llave hexagonal	Acero inoxidable

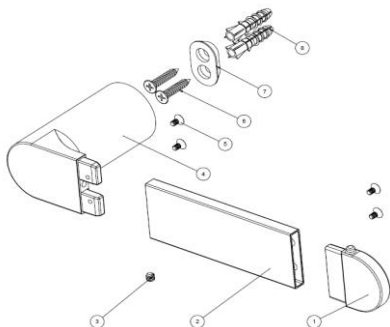

NORMA

ACABADO

63.6333.21 Cromo
63.6333.37 Negro mate

PESO DEL PRODUCTO Kg


0.55 kg



.37
NM

DIMENSIONES

ZONA A	190.25 mm
ZONA B	84.33 mm
ZONA C	Ø 39.88 mm
ZONA D	7.87 mm
ZONA E	39.88 mm

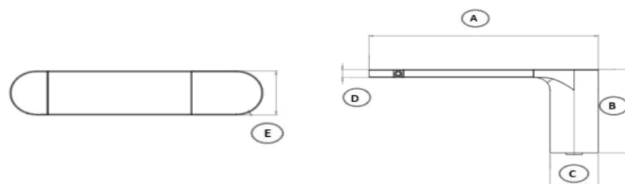

INSTRUCCIONES

1. Coloque el ancla con la cara lisa contra el muro a la altura deseada y marque los barrenos en el muro a la altura deseada y marque los barrenos en el muro. Con ayuda de un taladro (no incluido) perforo el muro con una broca de 1/4 de diámetro (no incluida) e introduzca los taquetes con ayuda de un martillo (no incluido).
2. Fije el ancla al muro ajustando las pijas utilizando un desarmador (no incluido).
3. Sujete el accesorio en el ancla rascando el opresor, utilizando la llave hexagonal. Verifique que el accesorio quede firmemente instalado al muro.

FUNCIONAMIENTO

N/A

CERTIFICACION

No

RECOMENDACIONES

1. Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación.
2. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
3. Nunca utilice silicón en la parte superior del producto.
4. Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos ya que puede dañar la superficie del producto.

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza del gancho solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
2. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.

GARANTÍA

Garantía de 100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación. 10 años en acabado cromo, 2 años en otro acabado y 1 en partes móviles.

