

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE

1. Tapón maneral

2. Opresor 3/16 x 3/16

3. Maneral

4. O-ring

5. Cubierta

6. Tapa contratuerca

7. Contratuerca

8. Cartucho


9. Casquillo

10. Cuerpo

11. Protector

12. Tapón roscable

13. Llave hexagonal

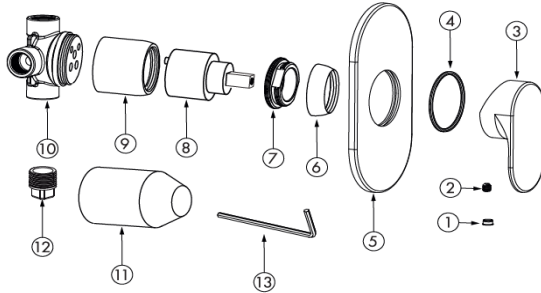

31.3162.21 Cromo

31.3162.37 Negro mate

NORMA

MX-C-415-DNCCCE "Industria de la construcción-válvulas y grifos para agua-especificaciones y métodos de ensayo"

PESO DEL PRODUCTO Kg

0.97 kg

ACABADO

31.3162.21 Cromo

31.3162.37 Negro mate

DIMENSIONES

ZONA A

165.1 mm

ZONA B

88.39 mm

ZONA C

50.8 mm

ZONA D

6.86 mm

ZONA E

36.58 mm

ZONA F

69.85 mm

FUNCIONAMIENTO

N/A

CERTIFICACION

No

RECOMENDACIONES

1. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.

2. Antes de instalar su producto le recomendamos que abra el flujo de agua para purgar la línea.

3. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite, no utilizar herramientas dentadas para tomar las piezas, ni utilice silicón en la parte interior del producto.

4. Al finalizar su instalación, abra y cierre el flujo de agua fría y caliente varias veces para detectar posibles fugas; en caso de presentar fuga, apriete la unión donde esta se presenta.

5. Este producto funciona con baja, media y alta presión

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza del monomando solo requiere un paño humedecido con agua, nunca utilice abrasivos ni agentes químicos.

2. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente


GARANTÍA


Garantía de 100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación, 10 años en acabado cromo, 2 años en otro acabado y 1 en partes móviles.



.37

NM

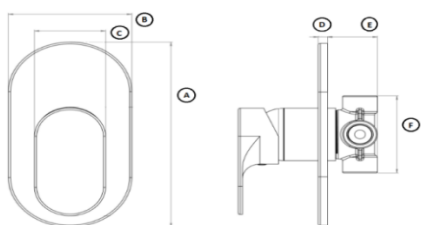

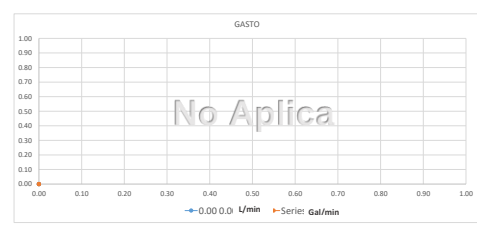

PRESIÓN

GASTO LITROS

GASTO GALONES

© Qlx 41527 Rev. 1