



Interiorismo en salas de baño

Residencial|Monomandos


31.3152.21
Código: 31.3152.37

Monomando de empotrar con desviador para regadera FONTE

Nivel de Revisión

Rev.1

INFORMACIÓN TÉCNICA

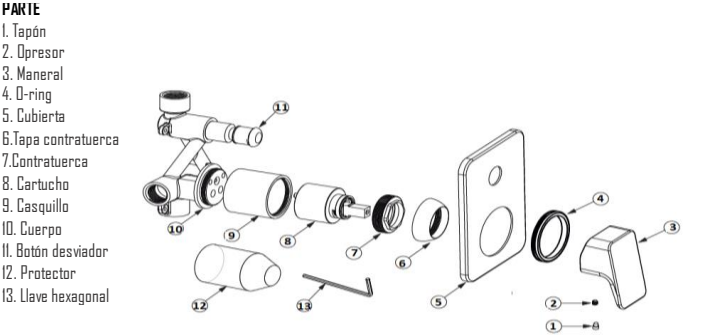



- PARTE**
- 1. Tapón
 - 2. Opresor
 - 3. Maneral
 - 4. O-ring
 - 5. Cubierta
 - 6. Tapa contratuerca
 - 7. Contratuerca
 - 8. Cartucho
 - 9. Casquillo
 - 10. Cuerpo
 - 11. Botón desviador
 - 12. Protector
 - 13. Llave hexagonal



37
NM

DIMENSIONES

- ZONA A 9.5 cm
- ZONA B 14.3 cm
- ZONA C Ø 2.1 cm
- ZONA D 9.1 cm
- ZONA E 5.1 cm
- ZONA F 6.5 cm



NORMA
NMX-C-415-ONNCCE "Industria de la construcción-válvulas y grifos para agua-especificaciones y métodos de

ACABADO
31.3152.21 Cromo
31.3152.37 Negro mate

PESO DEL PRODUCTO Kg
0.480 kg

INSTRUCCIONES

1. Retire el tapón desviador y coloque el protector en el casquillo, posteriormente realice una perforación en el muro e instale el cuerpo conectándolo a la red hidráulica; recuerde que el agua caliente debe ser instalada a la entrada del cuerpo del lado izquierdo y la fría del lado derecho.
2. Una vez realizada la conexión a la red hidráulica realice el terminado del muro y retire el protector. Tome la cubierta y asegurese que el O-ring este correctamente colocado, enseguida introdúzcala en el casquillo del monomando hasta topar con la pared.
3. Inserte el maneral en el vástago del cartucho de tal forma que el tapón quede por la parte inferior, retírelo y fije el maneral con el opresor usando la llave hexagonal para apretar, para finalizar coloque nuevamente el tapón. Para finalizar coloque el botón desviador en el cuerpo.

FUNCIONAMIENTO

1. Para abrir el flujo de agua, jale el maneral hacia arriba. Para cerrar el flujo empuje la palanca hacia abajo.
2. Para regular la temperatura del agua, gire el maneral hacia la izquierda (agua caliente) y hacia la derecha (agua fría).

CERTIFICACION
No

RECOMENDACIONES


1. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
2. Antes de instalar su producto le recomendamos que abra el agua fría y caliente para purgar la línea.
3. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite, no utilizar herramientas dentadas para tomar las piezas.
4. Al finalizar su instalación, abra y cierre el flujo de agua fría y caliente varias veces para detectar posibles fugas; en caso de presentar fuga, apriete la unión donde esta se presenta.
5. Nunca utilice silicón en la parte interior del producto.

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
2. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.
3. No dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo. Se recomienda limpiarlo después de ser usados.

GARANTÍA

Garantía de 100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación. 10 años en acabado cromo, 2 años en otro acabado y 1 en partes móviles.

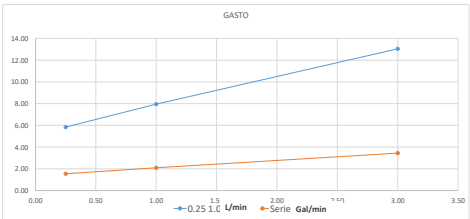

PRESIÓN	GASTO LITROS	GASTO GALONES
0.25	5.84	1.54
1.00	7.95	2.10
3.00	13.04	3.45
6.00	16.50	4.36

"En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y el consumo de agua del mismo"