

STANZA

Interiorismo en salas de baño®

FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

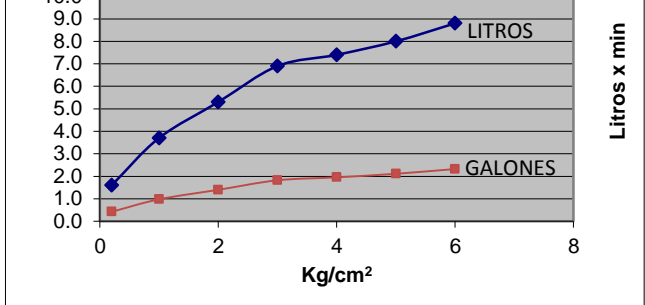
CÓDIGO:	ACABADO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
11.1111.21	CROMO		
11.1111.22	BRUSHED NICKEL		
LINEA			
STANZA			
FAMILIA:			
ISY			
DESCRIPCIÓN:			
MONOMANDO P/COCINA NARIZ EXTRAIBLE ISY*			

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-2013 " INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-VÁLVULAS Y GRIFOS PARA AGUA-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
AERADOR	LATÓN	NARIZ CON SOPORTE	LATÓN
NARIZ MANO	LATÓN	CONEXIÓN MANGUERA	LATÓN
MANGUERA DE DUCHA	LATON	MANIJA	LATON

DIMENSIONES:		COLOCACION:	
ALTURA MONOMANDO	400 MM	INSTALACION A MUEBLE EN EL BARRENO, POR MEDIO DE BIRLO ROSCADO Y TUERCA, MANGUERAS FLEXIBLES CON CONEXIÓN A LA RED HIDRAULICA DE 1/2". GIRAR LA MANETA HACIA ARRIBA PARA PERMITIR EL PASO DE AGUA. PARA ELEGIR TEMPERATURA DEL AGUA, GIRAR LA MANETA HACIA LA IZQUIERDA (FRÍA) O HACIA LA DERECHA (CALIENTE)	
LARGO NARIZ	180 MM		
ALTURA NARIZ A BASE MONOMNADO	200 MM		
DIÁMETRO CHAPETÓN	60 MM		
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	3,200	PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO	

RECOMENDACIONES:	1,0 KG/CM2
ANTES DE CONECTAR LA REGADERA A LA ALIMENTACIÓN DEL AGUA ASEGÚRESE DE PURGAR LAS LÍNEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIÓDICA A LA TAPA PASANDO UN TRAPO SUAVE ELIMINANDO LA ACUMULACIÓN DE SARRO, NUNCA UTILIZAR SILICÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO.	TIPO DE CARTUCHO
	CERÁMICO
	GASTO
	MEDIA PRESIÓN
	GASTO

MANTENIMIENTO:	GASTO		
LIMPIAR SIEMPRE CON SOLO UNA TELA SUAVE HÚMEDA Y LUEGO SECAR. NO UTILIZAR NUNCA ARTÍCULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS. NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.			
GARANTÍA:	Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
GARANTIA CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. LA GARANTÍA DE POR VIDA HACE REFERENCIA A DEFECTOS DE MANUFACTURA ES DECIR OMISIÓN DE MAQUINADOS, GRIETAS, FISURAS O FALLAS DE SOLDADURA, PLÁSTICO QUEBRADIZO O UNIONES DEFECTUOSAS. 10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.	0.2	1.6	0.42
	1.0	3.7	0.98
	2.0	5.3	1.40
	3.0	6.9	1.82
	4.0	7.4	1.95
	5.0	8.0	2.11
	6.0	8.8	2.32