


Monomando de cocina nariz retráctil

Nivel de Revisión

Rev.0


INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL		MATERIAL
1. Recadera de mano	Plástico ABS	23. Contrapeso	Hierro
2. Conector ø/extraer mancuera	Acero inox	24. Cubierta protectora	Plástico
3. Tubo protector nariz	Plástico	25. Empaque plano	Caucho
4. Nariz	Latón	26. Tubo conector	Cobre
5. O-ring	Caucho	27. Tubo conector	Cobre
6. Anillo	Plástico	28. Tubo conector	Cobre
7. Conector nariz	Latón	29. O-ring	Caucho
8. Anillo de seguridad	Plástico	30. Manguera	Acero inox
9. O-ring	Plástico	31. Base de fijación	Plástico
10. Cuerpo	Latón		
11. Base cartucho	Latón		
12. Cartucho sedal	Plástico		
13. Contratuercas	Latón		
14. Caucho	Caucho		
15. Bola tapa	Plástico		
16. Opresor	Acero inox		
17. Maneral	Zamak		
18. Base	Zamak		
19. O-ring	Caucho		
20. Tubo roscado fijación	Acero inox		
21. Empaque plano	Caucho		
22. Contratuercas fijación	Latón-plástico		



DIMENSIONES

113 mm
ZONA A
236 mm
ZONA B
835 mm
ZONA C
272 mm
ZONA D
501 mm
ZONA E
35 mm max
ZONA F



NMX-C-415-ONNCEE "Industria de la construcción - válvulas y grifos para agua - especificaciones y métodos de ensayo"

ACABADO	PESO DEL PRODUCTO Kg
11.1123.21 Cromo	2,240 kg
11.1123.37 Negro mate	

INSTRUCCIONES

- Antes de iniciar la instalación asegúrese de cortar el flujo de agua al cerrar las válvulas de paso.
- Coloque el monomando en el barreno central de la tarja o mueble y acomódalo, posteriormente por la parte inferior coloque el empaque, enseguida rosque la contratuercas de fijación asegurando que todas las piezas queden totalmente fijas.
- Realice la conexión de las mangueras extraíbles con el tubo conector apretando firmemente la tuerca.
- Coloque el contrapeso en la manguera extraíble. Para abrir el contrapeso deberá desatornillar los tornillos como se muestra en el dibujo. Una vez colocada la manguera, ajuste los tornillos para asegurar el contrapeso. Coloque el contrapeso a una distancia de 400 mm de la tarja.
- Conecte manualmente un extremo de las mangueras al monomando y el otro extremo a la toma de agua correspondiente.
- Abra las válvulas de paso para permitir el flujo de agua. Incline y gire el maneral del monomando para probarlo.

CERTIFICACION
No

CARACTERÍSTICAS

- Rosca de la manguera para instalación a red hidráulica 1/2" NPS

RECOMENDACIONES


- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
- Antes de instalar su producto le recomendamos que abra el flujo de agua para purgar la línea.
- Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla del plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite; no utilice herramientas dentadas para tomar las piezas.
- Al finalizar su instalación, abra y cierre el flujo de agua fría y caliente varias veces para detectar posibles fugas; en caso de presentar fuga, apriete la unión donde esta se presenta.

MANTENIMIENTO

- Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
- No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para la limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.

GARANTÍA

- Garantía de 100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación.
10 años en acabado cromo, 2 años en otro acabado y 1 en partes móviles.

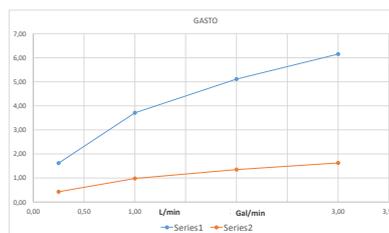

PRESION	GASTO LITROS	GASTO GALONES
0,25	1,62	0,43
1,00	3,7	0,98
2,00	5,0	1,35
3,00	6,5	1,62
4,00	6,93	1,83
5,00	7,7	2,04
6,00	8,36	2,21

"En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y el consumo de agua del mismo"