
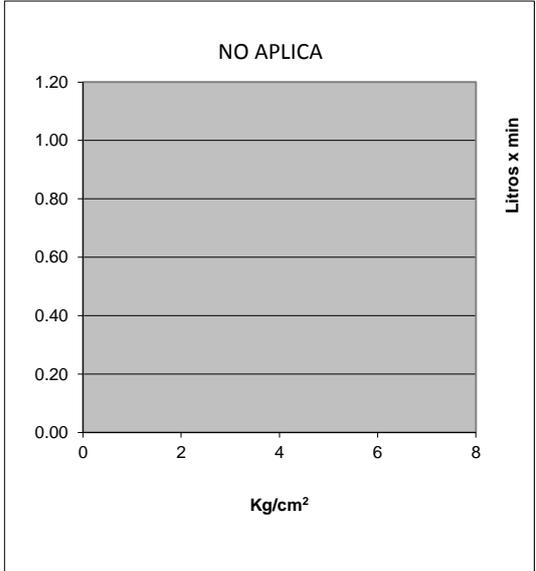


 <p>Interiorismo en salas de baño*</p>		<h1>FICHA TÉCNICA</h1> <p>NORMATIVIDAD</p>		<p>RESIDENCIAL</p>	
<p>CÓDIGO: 13.1306.22</p>		<p>ACABADO: ACERO INOXIDABLE</p>		<p>IMAGEN</p> 	
<p>LINEA: KADER</p>		<p>FAMILIA: CAMPANAS</p>		<p>DIBUJO TÉCNICO</p> 	
<p>DESCRIPCIÓN: CAMPANAS A PARED 90 cm A. INOX. FASTEEL TRACCIA</p>		<p>REV.1</p>			
<p>NORMAS</p> <p>NO APLICA</p>				<p>CERTIFICACIÓN</p> <p>NO</p>	
<p>MATERIALES DE FABRICACIÓN</p>					
<p>PARTE: CAMPANA KADER</p>		<p>MATERIAL: ACERO INOXIDABLE</p>		<p>PARTE: FILTROS MECÁNICOS</p>	
<p>TAPA SUPERIOR DE LA CAMPANA</p>		<p>MATERIAL: ACERO INOXIDABLE</p>		<p>MATERIAL: CROMO</p>	
<p>FILTROS DE CARBÓN ACTIVADO</p>		<p>MATERIAL: CARBÓN ACTIVADO</p>		<p>GUÍA DE SUJECIÓN: PLÁSTICO</p>	
				<p>CONECTOR: PVC</p>	
<p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</p>					
<p>DIMENSIONES:</p>		<p>COTA MM</p>		<p>COLOCACIÓN:</p>	
<p>ALTURA TOTAL</p>		<p>1200</p>		<p>EL SISTEMA DE MONTAJE AL MURO ES POR MEDIO DE 2 ANCLAS QUE SE SOBREPONEN (CUELGA) A UNA SOLERA UNA SOLERA FIJA AL MURO POR MEDIO DE 2 TORNILLOS CON TAQUETES, EL CUAL PRESENTA UN SISTEMA DE AJUSTE ANGULAR EN LAS ANCLAS QUE PERMITE FIJARSE A LA SOLERA CON EL PROPÓSITO DE PODER NIVELAR LA CAMPANA A LA NECESIDAD QUE SE PRESENTE.</p>	
<p>ANCHO TOTAL</p>		<p>450</p>			
<p>LARGO TOTAL</p>		<p>900</p>			
<p>PESO DEL PRODUCTO (KGS)</p>		<p>10,0</p>		<p>FUNCIONAMIENTO:</p>	
<p>RECOMENDACIONES:</p> <p>MATERIAL ACERO INOXIDABLE FASTEEL ANTI-HUELLAS.</p> <p>UTILIZA 1 FILTRO ANTIGRASA Y 1 FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO.</p> <p>UTILIZA 2 LÁMPARAS INCANDESCENTES DESMONTABLES.</p> <p>VOLTAJE: 127V- 60 HZ</p> <p>POTENCIA: 0,300 KW</p> <p>AMPERAJE: 2,3 A</p> <p>REV/MIN: 1940 RPM</p>				<p>PRESENTA 5 BOTONES DE MANDO DIGITAL: BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO DE LUCES. BOTÓN PARA ENCENDIDO/APAGADO DEL MOTOR. BOTÓN PARA AUMENTAR LA VELOCIDAD. BOTÓN PARA DISMINUIR LA VELOCIDAD. BOTÓN PARA EL TIMER.</p>	
<p>MANTENIMIENTO:</p> <p>SE RECOMIENDA LAVAR MENSUALMENTE LOS FILTROS METÁLICOS EN AGUA CALIENTE Y DETERGENTE SIN PEGARLOS, ESPERE A QUE ESTÉN PERFECTAMENTE SECOS PARA REMONTARLOS, LOS FILTROS DE CARBÓN ACTIVO NO PUEDEN LAVARSE Y DEBEN SUSTITUIRSE EN MEDIDA CADA 3 - 4 MESES "DEPENDE DEL USO" PARA LA LIMPIEZA EXTERIOR DE LA CAMPANA DEBE HACERSE CON UN PAÑO HÚMEDO CON JABÓN LIQUIDO NEUTRO O CON ALCOHOL DESNATURALIZADO.</p> <p>NOTA: SE PROHÍBE LIMPIAR LAS PARTES ELÉCTRICAS O LAS PARTES RELATIVAS AL MOTOR DEL INTERIOR DE LA CAMPANA EXTRACTOR CON LÍQUIDOS O SOLVENTES.</p>				<p>GASTO</p> 	
<p>GARANTÍA:</p> <p>GARANTIA CONTRA CUALQUIE R DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. LA GARANTÍA DE POR VIDA HACE REFERENCIA A DEFECTOS DE MANUFACTURA ES DECIR OMISIÓN DE MAQUINADOS, GRIETAS, FISURAS O FALLAS DE SOLDADURA, PLÁSTICO QUEBRADIZO O UNIONES DEFECTUOSAS.</p> <p>10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.</p>				<p>Presión</p> <p>0.2</p> <p>1.0</p> <p>2.0</p> <p>3.0</p> <p>4.0</p> <p>5.0</p> <p>6.0</p> <p>Gasto Lit</p> <p>Gasto Galones</p> <p>NO APLICA</p>	