

Monomando largo para lavabo PAN

Nivel de Revisión Rev.0


INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE

1. Palanca
2. Maneta
3. Chapetón
4. Gula Plástica
5. Cartucho Carbn Plus
6. Cuerpo
7. Nariz
8. Aereador
9. Base para cuerpo
10. O' ring
11. Manquera
12. Birlo roscado
13. Empaque tipo "M" Plástico
14. Empaque tipo "M" Metálico
15. Tuerca
16. Vanilla para automático
17. Pasador
18. Tuerca
19. Vanilla Bola
20. Empaque
21. Automático
22. Extensión de monomando

MATERIAL

- Latón
Latón
Latón
Plástico
Cerámico
Latón
Latón
Latón
Latón
Plástico
Latón
Acero
Plástico
Acero
Acero
Latón
Acero
Plástico
Negro
Plástico
Latón
Latón

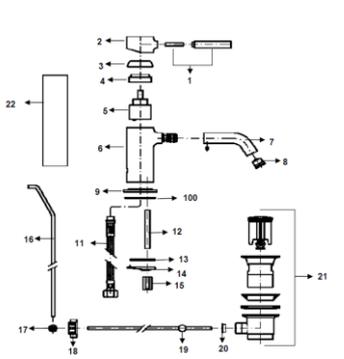

DIMENSIONES

ZONA A	333 mm
ZONA B	195 mm
ZONA C	44 mm
ZONA D	184 mm
ZONA E	54 mm
ZONA F	240 mm
ZONA G	45 mm



ZONA H	470 mm
ZONA I	280 mm
ZONA J	63 mm
ZONA K	1 1/4"
ZONA L	50 mm
ZONA M	55 mm
ZONA N	170 mm

ACABADO	PESO DEL PRODUCTO Kg
Negro mate	3.110 Kg

INSTRUCCIONES

1. Antes de iniciar la instalación del monomando, asegúrese de cerrar las válvulas de paso para impedir el flujo de agua.
2. Asegure que el empaque este colocado en el chapetón. Alinee y pase el birlo y las mangueras a través del barrenos de la traja o mueble, asegúrese que asiente bien en la cubierta.
3. Inserte en el birlo el empaque, la arandela y rosque la tuerca hasta que las piezas queden firmemente fijas. Por último rosque el conector al birlo.
4. Rosque el extremo de la manguera flexible al conector, asegúrese colocar el o los empaques para evitar fugas. Asegure que la conexión quede firme.
5. Coloque el contrapeso en la manguera flexible como se muestra en la imagen.
6. Conecte manualmente los extremos de las mangueras, caliente y fría a la red hidráulica. Asegúrese que queden sujetas firmemente. Abra las válvulas de paso para permitir el flujo de agua. Incline y gire el maneral del monomando para comprobar que no existan fugas.

RECOMENDACIONES

1. Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación.
2. Si no se sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
3. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite, no utilizar herramientas dentadas para tomar las piezas.

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
2. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.

GARANTÍA



Garantía de 10 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación.
10 años en acabado cromo, 2 años en otro acabado.

CERTIFICACION

No

CARACTERISTICAS

I. Rosca para instalación a red hidráulica 1/2" NPS

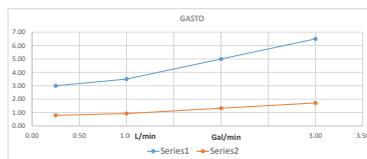

PRESION	GASTO LITROS		GASTO GALONES	
	0.25	6.00	0.79	1.59
1.00	1.95	5.10	0.92	1.32
3.00	6.50	1.72	1.68	1.88
4.00	7.05	1.85	1.98	2.25
5.00	7.50	1.98		
6.00	8.50	2.25		

"Si desea recibir el producto a una presión distinta a la indicada alterare el funcionamiento y el consumo de agua del mismo"