




# FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

MONOMANDO

<b>CÓDIGO:</b>	<b>21.2161.21</b>
<b>LÍNEA:</b>	
<b>STANZA</b>	
<b>FAMILIA:</b>	
<b>MEZCLADORAS</b>	
<b>DESCRIPCIÓN:</b>	<b>MONOMANDO CORTO PARA LAVABO "ON"</b>

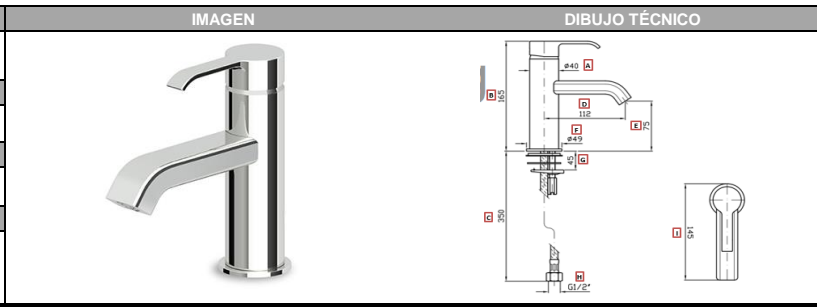

<b>NORMAS</b>	<b>CERTIFICACIÓN</b>
NMX-C-415-ONNCE-2012 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
TAPON	PLASTICO	OPRESOR HEXAGONAL	ACERO
MANERAL ON	LATÓN	CHAPETON	LATON
BASE ADAPTADOR	LATON	CARTUCHO KEROX	PLASTICO
CUERPO DE MONOMANDO	LATON	AIREADOR MACHO	PLASTICO
ANILLO DE HULE	HULE	MANGUERA FLEXIBLE 40 cm	ACERO INOXIDABLE
TORNILLO DE INSTALACION	LATON	RONDANA "M"	HULE
TUERCA TIPO "M"	ACERO	BIRLO CON ROSCA	LATÓN
ANILLO DE SELLO	ASBESTO	LLAVE AIREADOR	PLASTICO

DIMENSIONES:	
MEDIDA DE ZONA A	40 mm
MEDIDA DE ZONA B	165 mm
MEDIDA DE ZONA C	350 mm
MEDIDA DE ZONA D	112 mm
MEDIDA DE ZONA E	75 mm
MEDIDA DE ZONA F	49 mm
MEDIDA DE ZONA G	45 mm
MEDIDA DE ZONA H	G 1/2"
MEDIDA DE ZONA I	145 mm
<b>PESO DEL PRODUCTO ( kg )</b>	<b>1,91</b>


COLOCACIÓN:
INSTALACION AL MURO POR MEDIO DE TUERCAS DE SUJECION DE LOS CUERPOS LATERALES, CONEXIÓN DE LA NARIZ A PRESION Y OPRESOR, LINEA DE ALIMENTACION POR CONEXIÓN A LA RES HIDRAULICA DE 1/2" NPS
<b>PRESION MÍNIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO</b>
<b>1,0 KG/CM2</b>
<b>TIPO DE CARTUCHO</b>
<b>CERÁMICO 1/2 VUELTA</b>
<b>GASTO</b>
<b>BAJA PRESIÓN</b>

ACABADOS:	
<b>CODIGO</b>	<b>TERMINADO</b>
21.2161.21	CROMO

**RECOMENDACIONES:**  
 ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION  
 NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO

**MANTENIMIENTO:**  
 PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

**GARANTÍA:**  
 "GARANTIA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.  
 10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

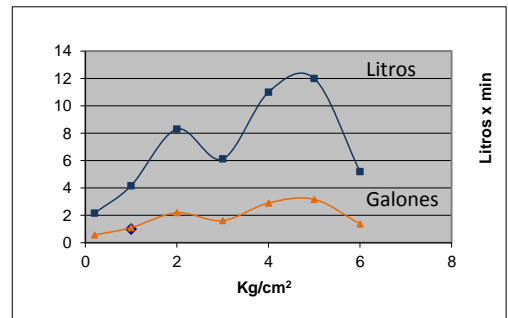

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0,2	2,2	0,57
1,0	4,2	1,10
2,0	8,3	2,19
3,0	6,1	1,62
4,0	11,0	2,91
5,0	12,0	3,17
6,0	5,2	1,37