



Interiorismo en salas de baño\*

# GRIFERIA Monomandos

Código: 21.2164.21

## Monomando para lavabo corto STOA

Nivel de Revisión

Rev. I


### INFORMACIÓN TÉCNICA

#### PARTE

1. Maneral
2. Opresor
3. Tapón maneral
4. Bola tapa
5. Aro de hule 2-124
6. Contratuercas
7. Cartucho kerax-k-35
8. Aro de hule 2-122
9. Inserto
10. Aireador
11. Nariz
12. O ring 2-126
13. Aro de hule 2- D10
14. Opresores
15. Tubo conector
16. Kit de sujeción

#### MATERIAL

- Zamac  
Acero inoxidable  
Plástico  
Plástico  
Hule  
Latón  
Cerámica/ Plástico  
Hule  
Latón  
Plástico  
Latón  
Hule  
Hule  
Acero inoxidable  
Latón  
Plástico/ Latón

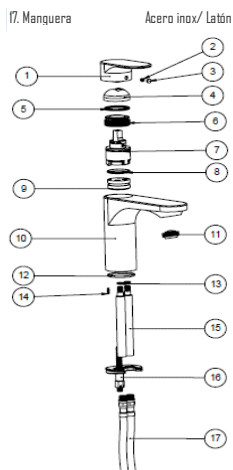

ACABADO  
Cromo

PESO DEL PRODUCTO Kg  
1.575

**10** años  
garantía  
en acabado cromo

### RECOMENDACIONES

1. Siga con atención las instrucciones de instalación
2. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
3. Al finalizar su instalación, abra y cierre el flujo de agua fría y caliente varias veces, para detectar posibles fugas, en caso de presentar, apriete la unión donde esta se presenta.

### MANTENIMIENTO


Para la limpieza usar siempre una tela suave húmeda y luego secar, nunca utilizar artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes ni polvos abrasivos, no dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo.

### GARANTÍA

Garantía contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador.  
10 años de garantía en acabado cromo, y 2 años en otro acabado.

#### DIMENSIONES

|        |            |
|--------|------------|
| ZONA A | 160.02 mm  |
| ZONA B | 154.69 mm  |
| ZONA C | Ø 44.96 mm |
| ZONA D | 88.90 mm   |

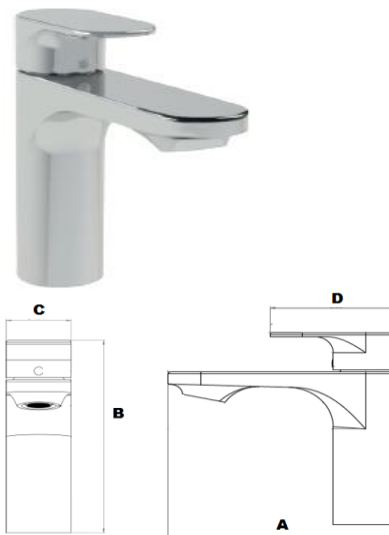


#### NIVELES DE EDIFICACIÓN

Baja: de 1 a 4 niveles de edificación  
Media: de 4 a 12 niveles de edificación  
Alta: de mas de 12 niveles de edificación o equipo hidroneumático

#### PARAMETROS DE TRABAJO

Trabajo: Baja 0.25- 1.0 kgf/cm<sup>2</sup> , Media 1.0 kg/cm<sup>2</sup> 3.0 kg/cm<sup>2</sup> , Alta 3.0 kg/cm<sup>2</sup> 6.0 kg/cm<sup>2</sup>

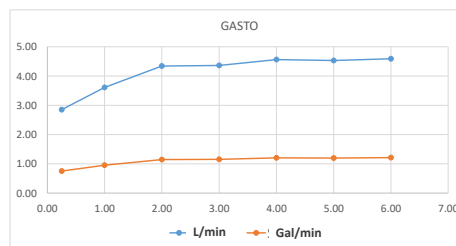

| Presión | GASTO LITROS | GASTO GALONES |
|---------|--------------|---------------|
| 0.25    | 2.85         | 0.75          |
| 1.00    | 3.80         | 0.95          |
| 2.00    | 4.34         | 1.15          |
| 3.00    | 4.38         | 1.15          |
| 4.00    | 4.58         | 1.20          |
| 5.00    | 4.53         | 1.20          |
| 6.00    | 4.58         | 1.21          |

"En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y el consumo de agua del mismo"