


Monomando alto para lavabo gill

Nivel de Revisión Rev.0

INFORMACIÓN TÉCNICA


PARTE	MATERIAL	PESO
1. Maneral	Latón	75,8 g
2. Bola tapa	Plástico	1,96 g
3. Tuerca	Latón	26,36 g
4. Cartucho	Cerámico ABS	33,11 g
5. Cuerpo	Latón	728 g
6. Aireador	Varios	1,70 g
7. Llave aireador	Plástico	3,9 g
8. Extensión del cuerpo	Latón	384 g
9. Base	Latón	30,09 g
10. O-ring	Caucho de nitrilo	1,04 g
11. Tubo birlo	Latón	94 g
12. Empaque tipo M	Caucho	3,07 g
13. Rondana tipo M	Acero inox	27,16 g
14. Contratuerca	Latón	13,32 g
15. Manguera	Acero inox	24 g
16. Empaque rojo	Papel rojo	N/A

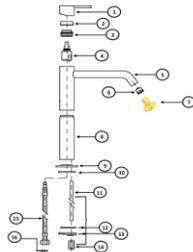

DIMENSIONES

ZONA A	278 mm
ZONA B	173 mm
ZONA C	Ø 37 mm
ZONA D	Ø 54 mm
ZONA E	45 mm
ZONA F	197 mm
ZONA G	400 mm

ZONA H 1/2-14NPT

Tipo de cartucho
Cerámico ABS

NMX-C-415-01NCCCE "industria de la construcción - válvulas y grifos para agua - especificaciones y métodos de ensayo"

ACABADO	PESO DEL PRODUCTO Kg	NIVELES DE EDIFICACION
21.2168.21 Cromo	1,624	De 1 a mas de 12 o equipo hidroneumático
21.2168.37 Negro mate		

INSTRUCCIONES

1. Tome el monomando y rosque firmemente la extensión del cuerpo. Por la parte inferior del monomando rosque el tubo birlo y coloque la base, seguida del o-ring. Posteriormente conecte las mangueras flexibles.
2. Coloque el monomando en el barreno central del lavabo o mueble y acómódelo. Posteriormente por la parte inferior coloque el empaque tipo M y la rondana tipo M, en seguida rosque la contratuerca asegúrese que todas las piezas queden totalmente fijas.
3. Conecte manualmente las mangueras flexibles a las llaves angulares (no incluidas), asegúrese que queden firmemente sujetas a la toma de agua correspondiente.

CERTIFICACION
No

CARACTERISTICAS

Rosca para instalación a la red hidráulica 1/2-14 NPT (por medio de mangueras)

RECOMENDACIONES


- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
- Antes de instalar su producto le recomendamos que abra el flujo de agua para purgara la línea.
- Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla del plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite, no utilizar herramientas dentadas para tomar las piezas.
- Al finalizar su instalación, abra y cierre el flujo del agua fría y caliente varias veces para detectar posibles fugas: en caso de presentar fuga apriete la unión donde esta se presenta.
- Este producto funciona con baja, media y alta presión.

MANTENIMIENTO

- Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
- No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para la limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.
- Limpie el aireador regularmente para evitar suciedad, ya que este puede generar falla en el aireado y en la calidad del agua.

GARANTÍA

- Garantía de por vida contra defectos de fabricación.
- 10 años en acabado cromo, 2 años en otro acabado y 1 año en partes móviles.

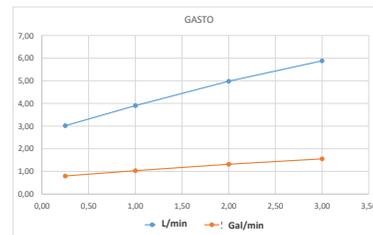

PRESION	GASTO LITROS	GASTO GALONES
0,25	3,07	0,80
1,00	3,50	0,93
2,00	4,98	1,32
3,00	5,88	1,55
4,00	6,17	1,63
5,00	5,34	1,41
6,00	5,13	1,36