
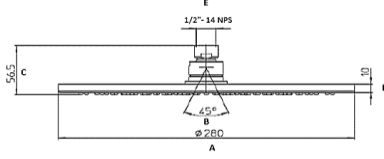
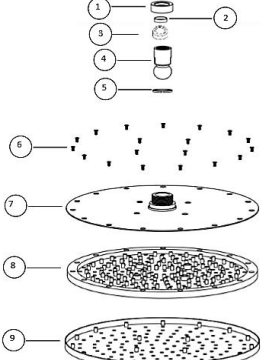


<b>CÓDIGO:</b> 40.4076.21	<b>IMAGEN</b>	<b>DIBUJO TÉCNICO</b>	<b>DIAGRAMA DE COMPONENTES</b>
<b>FAMILIA:</b> REGADERAS			
<b>DESCRIPCIÓN:</b> REGADERA REDONDA DE PLATO 28 CM			

<b>NORMAS</b>	<b>CERTIFICACIÓN</b>
NOM-008-CONAGUA-1998 "REGADERAS EMPLEADAS EN EL ASEO CORPORAL - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA"	SI

MATERIALES DE FABRICACIÓN							
PARTE	MATERIAL	PARTE	MATERIAL	PARTE	MATERIAL	PARTE	MATERIAL
1. Tuerca	Latón	4. Bola de unión 1/2 NPT	Latón	6. Tornillos	Acero inoxidable	8. Gominas	Silicón
2. Filtro	Plástico	5. Anillo de seguridad	Plástico	7. Cubierta superior	Latón	9. Cubierta decorativa	Latón
3. Reductor	Plástico						

<b>DIMENSIONES:</b>	<b>COTAS mm</b>	<b>COLOCACION:</b>
Medida de zona A	Ø 280 mm	1.- Deslice el chapetón(no incluido) hasta la mitad del brazo(no incluido). 2.- Coloque cinta selladora en un extremo del brazo(no incluido) y rósqelo firmemente a la red hidráulica. Si es necesario utilice una llave inglesa. Use una franja entre la llave y el brazo para no maltratar el producto, posteriormente deslice el chapetón hacia el muro. 3.- Rosque la regadera al brazo y ajuste firmemente.
Medida de zona B	45°	
Medida de zona C	56.5 mm	
Medida de zona D	10 mm	
Medida de zona E	1/2" - 14NPS	

<b>Peso del producto (kg)</b>	1.76	<b>FUNCIONAMIENTO:</b>
<b>ACABADOS:</b>	<b>CÓDIGO</b> 40.4076.21 <b>TERMINADO</b> Cromo	Clasificación: Media y Alta presión. Presión de trabajo: Media 1,0 kg/cm <sup>2</sup> 3,0 kg/cm <sup>2</sup> Alta 3,0 kg/cm <sup>2</sup> 6,0 kg/cm <sup>2</sup> Niveles de edificación más de 12 o equipo hidroneumático.

**RECOMENDACIONES:**  
 Antes de conectar la regadera a la alimentación del agua asegúrese de purgar las líneas para evitar filtraciones de impurezas que puedan dañar el funcionamiento.  
 Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla del plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto de base de aceite.  
 Dar limpieza periódica a la tapa (gominas) pasando un trapo suave eliminando la acumulación de sarro, nunca utilizar silicón para la instalación del producto.

**MANTENIMIENTO:**  
 Para la limpieza usar siempre una tela suave húmeda y luego secar, no dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo. Nunca utilizar artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes ni polvos abrasivos. Dar limpieza periódica al aireador eliminando todas las partículas atrapadas. Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos.

**GARANTÍA:**  
 "Garantía" En caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. Los acabados están garantizados contra defectos de fabricación: 10(diez) en cromo y 2 (dos) años en los demás acabados.

