


FIGURA	DESCRIPCION
42.4201.21	COLUMNA DE DUCHA CON MEZCLADORA Y REGADERA DE TELEFONO TEGOLA

## DIBUJO TECNICO

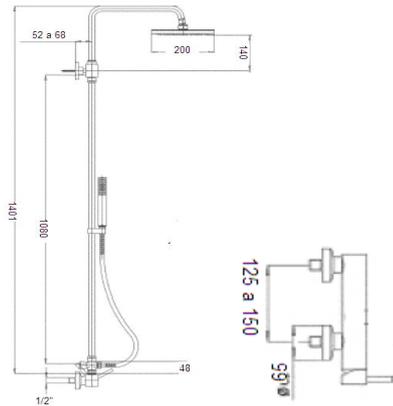

## MATERIAL

PARTE	CANTIDAD	MATERIAL	ACABADO
Regadera	1 pza	Latón	Cromo / Brushed Nickel
Columna	1 pza	Latón	Cromo / Brushed Nickel
Regadera de Tel	1 pza	Latón	Cromo / Brushed Nickel
Regadera fija	1 pza	Latón	Cromo / Brushed Nickel
Monomando	1 pza	Latón	Cromo / Brushed Nickel

## NORMAS APLICABLES

NORMA DE APLICACIÓN : NO APLICA

## CARACTERISTICAS TECNICAS

## FUNCIONAMIENTO:

Para uso en ambientes de baño

## DIMENSIONES:

Longitud de Monomando	53,0 cm
Longitud de la barra	14,1 cm
Distancias en centros de excéntricos	12,5, a 15,0 cm
Longitud de regadera Telefono	20,0 cm
Longitud de manguera flexible	150,0 cm

## PESO (kgs):

6,120 Kgs

## FORMA:

Circular

## TERMINADO:

42.4201.21 Terminado CROMO

42.4201.22 Terminado BRUSHED NICKEL

## ESPESOR DE RECUBRIMIENTO

NIQUEL (Ni)	CROMO (Cr)
20 µm	0,37 µm
15 µm	0,25 µm
8 µm	0,15 µm

µm = Micrómetro ( Micras de Metro )

## CLASIFICACION:

Media presión

## TEMPERATURA MAXIMA:

80°C máximo

## PAR DE INSTALACION:

5 N-m (0,5Kg f-m)

## MAXIMA PRESION DE TRABAJO:

6,0 Kg/cm<sup>2</sup>

## MINIMA PRESION DE TRABAJO:

1,0 Kg/cm<sup>2</sup>

## MANTENIMIENTO:

De las partes metálicas: el agua contiene calcio que se deposita en la superficie de los productos y forma manchas desagradables, para la limpieza normal del producto se debe utilizar un paño húmedo con poco jabón, enjuagarlo y secarlo. Se puede evitar la formación de manchas de calcio secando el producto de cada uso.

Limpieza de los pivotes de hule: la regadera esta dotada del sistema "Easy- Clean" con los pivotes de hule organizando mediante módulos. Estos módulos, son extremadamente resistentes al calor y precisamente se dilatan con el calor y precisamente se dilatan con el agua caliente permitiendo, de este modo, que se desprenda la primer capa de calcio. Además, doblando periódicamente con la mano, los módulos de hule, liberan fácilmente el calcio.

## COLOCACION:

Fijación al muro por medio de soportea pared el cual se incluye un separador que permite una Regulacion de 52 a 68 mm de la pared, el cual se fija por medio de tornillos, instalacion de la linea de conexión por medio de roscas excéntricas de 1/2" X 3/4" NPS.

## PARA USO EN :


Ambientes de baño

## VIDA UTIL:

Nudo movil de 10,000 ciclos en movimientos oscilantes cuando se presenta

## Gasto (l/min)

## LPM

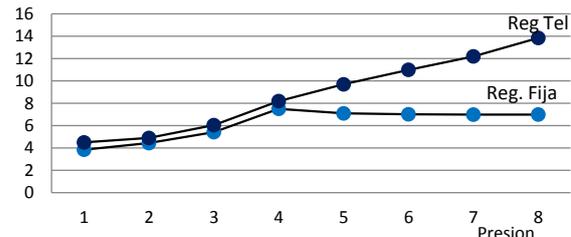

## Diseño:

Columna con anclaje al muro para la instalacion, regadera fija con articulacion de 360°, regadera de telefono movil.

## RESISTENCIA:

El cromo esta garantizado por 10 años siempre y cuando se cumpla con las especificaciones del mantenimiento. Los demás acabados esta garantizado por 2 años siempre y cuando se cumpla con las especificaciones del mantenimiento.

Realizó:

Nombre:

Puesto:

Fecha:

Aprobó:

Nombre:

Puesto:

Fecha:

REF:

Hoja 1 de 1