

Columna de ducha

Nivel de Revisión Rev.0




INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE

1. Cuerpo oculto
2. Base de columna
3. Tornillos
4. Columna
5. Soporte superior
6. Soporte inferior
7. Escudo para soporte inferior

MATERIAL

Latón
Latón
Latón
Cerámica
Latón
Latón
Latón




DIMENSIONES

ZONA A 1210 mm
ZONA B 44 mm
ZONA C 26 mm
ZONA D 57 mm
ZONA E 213 mm
ZONA F 22 °

ACABADO
Cromo

PESO DEL PRODUCTO Kg
9.270 Kg



INSTRUCCIONES

1. Conectar el cuerpo de empotrar a la red hidráulica de manera vertical.
2. Retire la tapa de protección y verifique el paralelismo de acuerdo al muro.
3. Antes de hacer el terminado del muro verifique que no existan fugas de agua. Una vez terminado el muro, corte el excedente de la tapa protectora.
4. Coloque el inserto en el cuerpo empotrado y asegúrelo con los tornillos.
5. Colocar la plantilla metálica sobre el cuerpo empotrado y marcar con un lápiz los 4 puntos a barrenar.
6. Retire la plantilla y barrenar. Introduzca los taquetes en cada barrenar. Coloque las placas sobre los barrenos y fíjelas con los tornillos. Coloque los birlos roscados en el orificio central de las placas. Introduzca los o' rings en los barrenos del cuerpo empotrado y coloque las conexiones.
7. Presentar la columna sobre las placas y marcar con un lápiz el punto a barrenar. Barrenar la marca y colocar el taquete. En seguida, quitar el opresor del soporte superior y retirar el inserto. Fijar el inserto con el tornillo.
8. Coloque la tira adhesiva en el contorno interno del chapetón. Coloque el chapetón a través del soporte inferior de la columna. Conectar las mangueras a el cuerpo empotrado.
9. Inserte los birlos roscados en los barrenos del chapetón. Asegúrese de que el chapetón quede a tope con el muro.

RECOMENDACIONES

1. Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación.
2. Si no se sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
3. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite, no utilizar herramientas dentadas para tomar las piezas.

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
2. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.


GARANTÍA

Garantía de 10 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación.
10 años en acabado cromo, 2 años en otro acabado.

CERTIFICACION
No

CARACTERÍSTICAS

1. Conexión a la red hidráulica 1/2" NPT

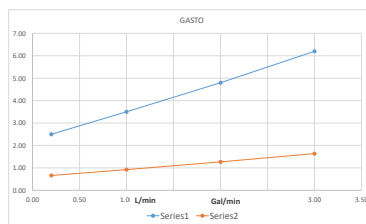

PRESION	GASTO LITROS	GASTO GALONES
0.20	2.50	0.66
1.00	3.50	0.92
2.00	4.00	1.07
3.00	5.20	1.38
4.00	6.00	1.59
5.00	6.50	1.72
6.00	6.50	1.72

"Si desea recibir el producto a una presión distinta a la indicada altere el funcionamiento a el comando de que del mismo"