

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE

1. Taquete


2. Ancla

3. Pija

4. Gancho

5. Opresor

6. Llave hexagonal

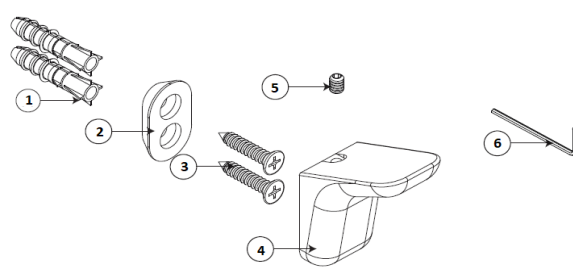



.37


NM

DIMENSIONES

ZONA A2.7 cm

ZONA B5.4 cm

ZONA C4.2 cm

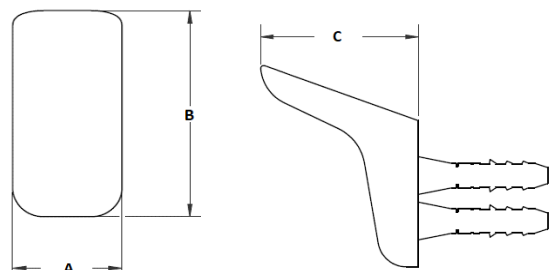

NORMA

ACABADO

60.6023.21 Cromo

60.6023.37 Negro mate

PESO DEL PRODUCTO Kg

0.144 kg

INSTRUCCIONES

1. Coloque el ancla con la cara lisa contra el muro (a la altura deseada) y marque los barrenos en el muro. Con la ayuda de un taladro perforo el muro e introduzca los taquetes.

2. Fije el ancla al muro ajustando las pijas utilizando un desarmador (no incluido)

3. Sujete el gancho al ancla roscando el opresor, utilizando la llave hexagonal. Verifique que el accesorio quede firmemente instalado al muro.

FUNCIONAMIENTO

N/A

CERTIFICACION

No

RECOMENDACIONES

1. Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación.

2. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.

3. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite, no utilizar herramientas dentadas para tomar las piezas.

4. Nunca utilice silicón en la parte interior del producto.

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.

2. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para la limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.


GARANTÍA

Garantía de 100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación.10 años en acabado cromo, 2 años en otro acabado y 1 en partes móviles.

PRESIÓN

GASTO LITROS

GASTO GALONES

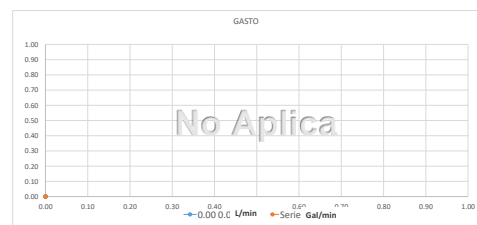

© Qlx 41537 Rev. 1