

Los productos comercializados por Válvulas Urrea S.A de C.V., son fabricados bajo estrictas especificaciones internas y se garantizan contra cualquier defecto de fabricación y mano de obra a partir de la fecha de compra indicada en la factura de acuerdo con la siguiente tabla:

ALCANCE DE GARANTÍA	FAMILIA
A	MEZCLADORAS • MONOMANDOS • REGADERAS • ACCESORIOS • CONTRAS
B	CERÁMICOS • LAVABOS • PEDESTALES • TANQUES • WC • BIDET • TINAS
C	CAMPANAS PARA COCINA

DESCRIPCIÓN ALCANCE DE GARANTÍA				
ALCANCE DE GARANTÍA	CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN	RECUBRIMIENTO		PARTES MOVILES Y/O ELECTRICAS
		CROMO	OTROS ACABADOS	
A	10 AÑOS	10 AÑOS	2 AÑOS	1 AÑO
B	50 AÑOS			1 AÑO
C	10 AÑOS			2 AÑOS

Durante la vigencia de la garantía, Válvulas Urrea S.A de C.V. se compromete a cambiar el producto o componente por otro igual o de características similares, sin ningún cargo para el consumidor, cuando el producto presente falla imputable a la fabricación o especificación del mismo en cualquiera de sus componentes, los productos o componentes que se reemplacen serán nuevos y dichos productos tendrán garantía durante el mismo periodo restante de la garantía de producto, o bien durante 90 (noventa) días contados a partir de la fecha de reemplazo del producto, siendo elegido el periodo más largo. Los productos podrán ser reemplazados con el distribuidor donde se adquirió el producto en los primeros 30 días posterior a este periodo deberá ser a través de Válvulas Urrea S.A de C.V. Todos los productos bajo la aplicación de esta garantía pasarán a ser propiedad de URREA. El tiempo de reemplazo no será mayor de 30 (treinta) días a partir de la fecha de recepción del producto con el distribuidor donde se adquirió. Es necesario conservar la factura original, los datos de la factura deberán coincidir con los datos del producto y no deben haber sido alterados, ya sea en la factura o en el producto.


La garantía se limita únicamente a la restitución del producto en cuestión URREA no se hace responsable por los gastos de mano de obra ni por los daños incurridos en la instalación, daño indirecto, directo, consecuente, pérdidas, lesiones o costos de alguna otra índole relacionados con este producto.

LA GARANTÍA NO SERA VALIDA BAJO ESTAS CONDICIONES:

- Daños ocasionados por uso o desgaste natural de cualquier componente del producto.
- Exposición a productos dañinos (ácidos, sosas, fibras, productos abrasivos o cualquier producto químico) que afecten los materiales o los acabados.
- Errores de instalación.
- Operación o daños ocasionados por el uso de piezas que no sean originales Stanza-Urrea.
- Cuando se usen herramientas inadecuadas y si el producto fue desarmado por personal no autorizado por Urrea.
- En cerámicos si es instalado con cemento o yeso.
- Mal manejo o condiciones inadecuadas de almacenamiento.
- Periodos prolongados sin mantenimiento de limpieza.
- Si el producto no fue utilizado o armado conforme al instructivo anexo.

Para hacer valida la garantía llamar a:

Centro de Atención a Clientes:
800 00 URREA (800 00 87732)
E-mail: garantias@urrea.com.mx

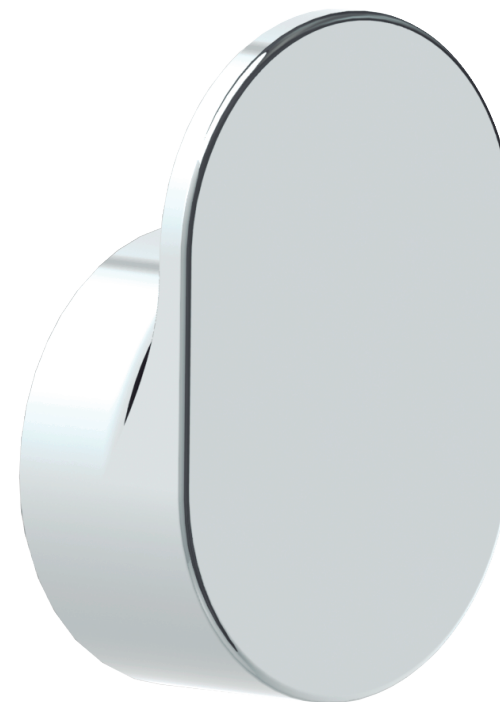

60.6024.21

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Gancho sencillo

LÉASE CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO
ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN

37

NM

ADVERTENCIAS Y SUGERENCIAS


- Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación.
- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
- Nunca utilice silicón en la parte interior del producto.
- Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos ya que puede dañar la superficie del producto.

MANTENIMIENTO

- Para la limpieza del gancho sólo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
- No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.


DIAGRAMA DE COMPONENTES

PZA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	Gancho
2	1	Opresor 3/16 x 3/16
3	2	Pija 10 x1 cabeza cónica
4	1	Ancla
5	2	Taquete 1/4
6	1	Llave hexagonal

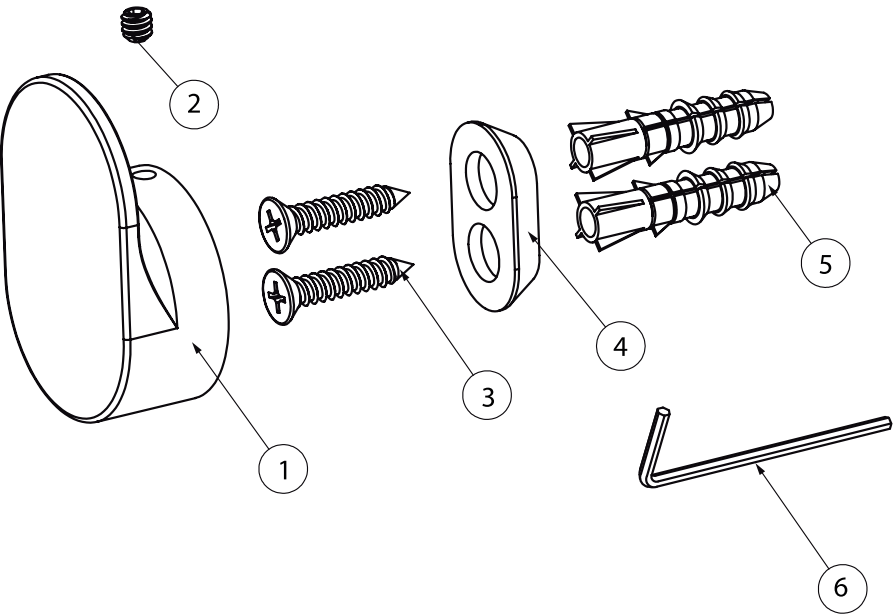


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1.- Coloque el ancla (4) con la cara lisa contra el muro (a la altura deseada) y marque los barrenos en el muro. Con ayuda de un taladro (no incluido) perforo el muro con una broca de 1/4 de diámetro (no incluida) e introduzca los taquetes (5).

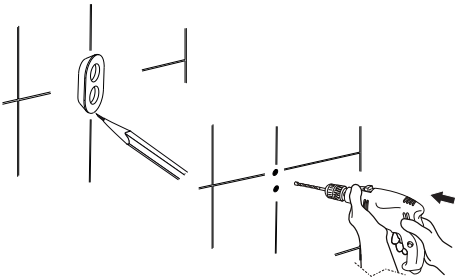

2.- Fije el ancla (4) al muro ajustando las pijas (3) utilizando un desarmador (no incluido).

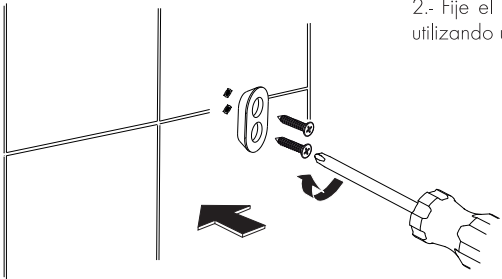

3.- Sujete el gancho (1) al ancla (4) roscando el opresor (2), utilizando la llave hexagonal (6). Verifique que el accesorio quede firmemente instalado al muro.

