



Instructivo de Instalación

STANZA






40.4037.21 REGADERA RECTANGULAR A TECHO 50X40 KADER
 40.4038.21 REGADERA CIRCULAR A TECHO °40 RONDO

Cod. 995969

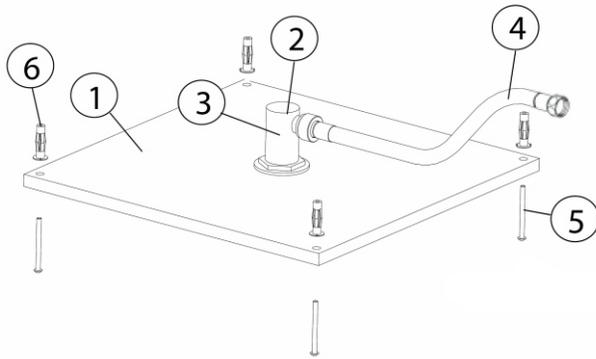

Componentes:

- 1) Regadera
- 2) Soporte
- 3) Conector
- 4) Manguera 100 cm 3/4" X 1/2"
- 5) Tornillo (4)
- 6) Taquete (4)
- 7) Plantilla
- 8) Llave allen y (2) opresores
- 9) Pivotes (repuestos)
- 10) Adaptador 1/2" M x 1/2" M

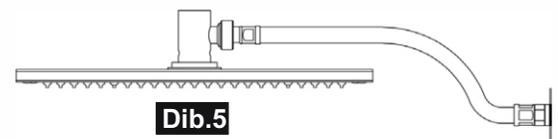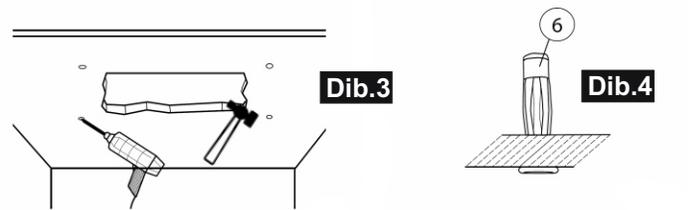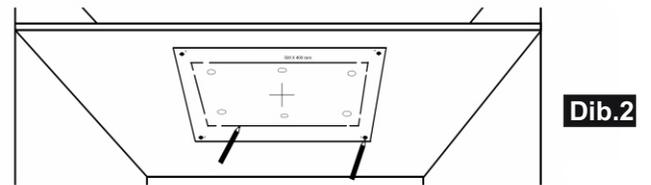


Clasificación: Alta presión.
 Presión de trabajo: 3,0 a 6,0 kgf/cm²
 Nivel de edificación: Mas de 12 o equipo hidroneumático.

STANZA
MSR

Interiorismo en salas de baño[®]

DISTRIBUIDO Y GARANTIZADO POR:
 VANGUARDIA EUROPEA S.A. DE C.V.
 GABINO BARRERA # 1164 COL. SAN CARLOS
 C.P. 44460 TEL (33) 3668-3200
 GUADALAJARA, JALISCO MÉXICO.

IMPORTADO POR: URREA DANDO VIDA AL AGUA S.A DE C.V.
 DR. ROBERTO MICHEL 825 COL. SAN CARLOS
 C.P. 44460 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
 HECHO EN ITALIA




Instalación de la Línea de Alimentación

Línea de Alimentación: Preinstalar en nuestra cabina de ducha la manguera (4) para la alimentación de la regadera (1). La posición de la línea de alimentación debe encontrarse por encima del techo falso. (Dib. 1) La regadera (1) instalada paralela al suelo, proporciona un flujo de “caída libre” como una suave lluvia. Es necesario verificar que el calentador del agua también proporcione la aportación de agua caliente suficiente para la correcta funcionalidad.

Nota importante: Drenar la línea de alimentación para conexiones nuevas.


Techo falso

- Una vez que se ha montado la instalación hidráulica montar el techo falso con un refuerzo adecuado, y asegurarse que esté perfectamente “Nivelado”.
- Mantener una distancia entre el techo y el techo falso de por lo menos 12 cm. (Dib. 1)
- Posicionar la plantilla (7), marcar con un lápiz los 4 orificios de fijación y la cavidad central (Dib. 2), que se utilizará para alojar los componentes hidráulicos de la regadera(1).
- Realizar los 4 orificios (Dib.3) de fijación de 10 mm de diámetro.
- Introducir los 4 taquetes (6) asegurándose que estén bien colocados. (Dib. 4)

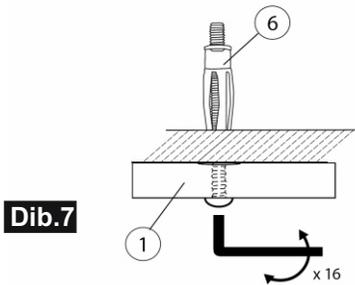

Instalación de la Regadera

- Introducir el conector (3), al soporte (2), ajustandolos con los opresores (8) y la llave allen (8). (Dib. 4a)
- Conectar un extremo de la manguera (4) en el soporte (2) y el otro extremo a la conexión del agua a la pared (1/2”). En el caso, de que esta conexión de pared no embone correctamente utilizar el adaptador (10) 1/2”M x 1/2”M incluido en el paquete. (Dib. 4b)
- Colocar la regadera (1) donde se encuentran los cuatro taquetes (6) que fueron introducidos anteriormente en el techo falso (Dib.5), atornillar los 4 tornillos (5) incluidos, hasta que la regadera (1) esté fijada correctamente en el techo falso. (Dib.7) Cerciorarse de haber atornillado firmemente, realizando unas 16 vueltas de tornillo (Dib.6) y de esta manera finalmente podremos contar con nuestra regadera totalmente instalada. (Dib.8)




Para la limpieza

De las partes metálicas: el agua contiene calcio que se deposita en la superficie de los productos y forma manchas desagradables. Para la limpieza normal del producto se debe utilizar un paño húmedo con un poco de jabón, enjuagarlo y secarlo. Se puede evitar la formación de manchas de calcio secando el producto luego de cada uso.

Nota importante: se aconseja usar únicamente detergentes a base de jabón. No emplee detergentes o desinfectantes abrasivos o que contengan alcohol, ácido clorhídrico o ácido fosfórico.

Limpieza de los pivotes de hule: la regadera está dotada del sistema “Easy-clean” con los pivotes de hule (9) organizados mediante módulos. Estos módulos, son extremadamente resistentes al calor y precisamente se dilatan con el agua caliente permitiendo, de este modo, que se desprenda la primera capa de calcio. Además, doblando periódicamente con la mano, los módulos de hule, liberan fácilmente el calcio.



Cláusulas

Vanguardia Europea S.A de C.V. Comercializa sus productos bajo estrictas especificaciones internas de calidad y garantiza por 10 años al comprador original que el producto está libre de defectos de fabricación en materiales y mano de obra. Los acabados están garantizados contra defectos de fabricación: 5 años en cromo y 2 años en los demás acabados. En componentes eléctricos o electrónicos 2 años.

Durante la vigencia de esta póliza de garantía, Vanguardia Europea S.A. De C.V. se compromete a cambiar el producto por otro igual o de características similares, sin ningún cargo para el consumidor, cuando el producto presente falla imputable a la fabricación o especificación del mismo en cualquiera de sus componentes. Los productos que Vanguardia Europea S.A. de C.V. reemplace serán nuevos y dichos productos tendrán garantía durante el mismo periodo restante de la garantía del producto, o bien durante 90 (Noventa) días contados a partir de la fecha del reemplazo del producto, siendo elegido el periodo más largo. Estos productos deberán ser reemplazados con el distribuidor donde se adquirió el producto. Todos los productos reemplazados bajo la aplicación de esta garantía pasarán a ser propiedad de Vanguardia Europea S.A. de C.V.

El tiempo de reemplazo no será mayor de 30 (Treinta) días contados a partir de la fecha de recepción del mismo producto con el distribuidor donde se adquirió el producto. Si la póliza se extravía, el consumidor podrá recurrir al distribuidor para su reposición, previa presentación de la factura original.

Los datos de la póliza deberán coincidir con los datos del producto y no deberán haber sido alterados, ya sea en la póliza o en el producto.

Esta garantía no es válida en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto se hubiese instalado en condiciones distintas a las normales.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Vanguardia Europea S.A. de C.V. .
4. Si el producto no se ha utilizado o armado conforme al instructivo anexo.
- 5.- Cuando el producto presente el desgaste natural por el uso.

La garantía se limita únicamente a la restitución del producto en cuestión y no se responsabiliza por daños, perdidas, gastos

Certificado de Garantía

Datos del distribuidor

Razón social: _____

Domicilio: _____

Tel: _____

Fax: _____

Datos del consumidor

Nombre: _____

Domicilio: _____

Tel: _____

Fecha de compra: _____

Esta garantía ampara únicamente el producto cuyo código está anotado en este mismo documento.

Para hacer válida esta garantía, no deben exigirse mayores requisitos que la presentación del producto y la póliza correspondiente (o la factura, en su defecto) debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió. La garantía podrá exigirse en el lugar donde fue adquirido el producto.

Marca: _____

Código: _____

¡IMPORTANTE! USO Y CUIDADOS DEL PRODUCTO

estas sencillas instrucciones:

1. Limpiar su producto siempre con sólo una tela suave humedecida por agua y luego secar.
2. No utilizar nunca en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, pues dañan su acabado irreversiblemente.
3. No dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo. Se recomienda limpiarlo después de ser usado.



1

2

3

Interiorismo en salas de baño®

DISTRIBUIDO Y GARANTIZADO POR: VANGUARDIA EUROPEA S.A. DE C.V.
GABINO BARREDA # 1164 COL. SAN CARLOS C.P. 44460 TEL (33) 3668-3200 GUADALAJARA, JALISCO MÉXICO.

IMPORTADO POR: URREA DANDO VIDA AL AGUA S.A DE C.V.
DR. ROBERTO MICHEL 625 COLONIA SAN CARLOS C.P. 44460 GUADALAJARA JALISCO MEXICO
HECHO EN ITALIA