

52.5203.21

52.5203.22

52.5203.37


## MONOMANDO FREESTADING PAN

**1**


1.- Barrene el piso acorde a las medidas del cuerpo del monomando e identifique las tomas de agua (Fría y caliente) y efectué las conexiones correspondientes. Posteriormente verificar que no exista fuga.

**2**


2 Se coloca la tapa con la cara interna hacia arriba sujetandola con los tornillos.

**3**


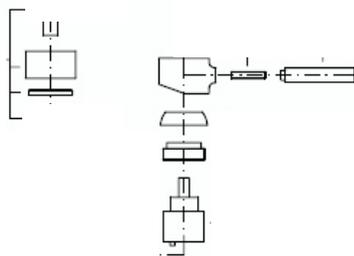
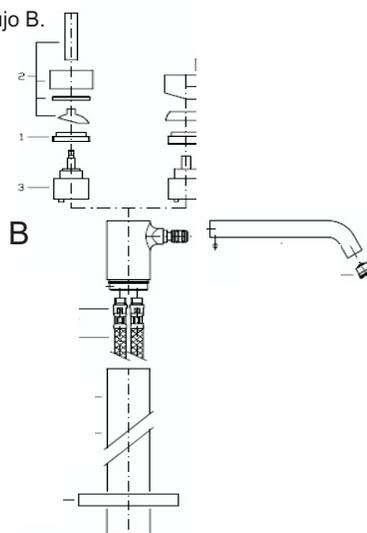
3. Se colocan la mangueras del monomando en el cuerpo sujetando el monomando al cuerpo con los tornillos.

**4**

4.0 Para quitar o reemplazar el cartucho, realice la operación de acuerdo al dibujo B.

4.1 Quitar maneta junto con tornillos(opresor de fijación) Dibujo A.

4.2 Cambiar cartucho y armar con todos sus complementos. (Ver dibujo A y B)

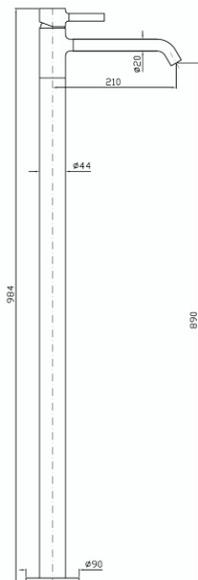
**A**

**B**


**NOTA: Utilice cinta de teflón en las roscas para la conexión a la red hidráulica para garantizar el sello.**

Antes de realizar el montaje, verificar que los conductos de alimentación no contengan residuos y cerrar la instalación.

**INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO::**

- 1.- Limpie el exterior de su monomando con una franela húmeda.
- 2.- No utilice productos de limpieza con químicos o materiales fuertes u oxidantes que puedan llegar a dañar las características estéticas y funcionales del producto.



# STANZA

IMPORTADO DISTRIBUIDO Y GARANTIZADO POR:  
 URREA DANDO VIDA AL AGUA S. A. DE C. V.  
 DR. ROBERTO MICHEL 825 COL. SAN CARLOS  
 C.P. 44460 GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO  
 HECHO EN ITALIA