


Monomando alto para lavabo FONTE

Nivel de Revisión

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE

1. Maneral
2. Inserto bola
3. Tuerca
4. Cartucho
5. Inserto
6. O-ring
7. Nariz
8. Tornillo
9. Chapetón
10. Birlo
11. Empaque tipo M
12. Rondana tipo M
13. Contratuerca
14. Opresor
15. Botón
16. Aireador
17. Tubos conectores
18. Mangueras flexibles


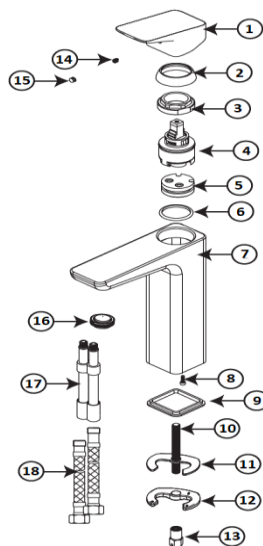


DIMENSIONES

ZONA A	25.9 cm
ZONA B	21.1 cm
ZONA C	4.6 cm
ZONA D	18.4 cm
ZONA E	13.5 cm



.37
NM



NORMA

NMX-C-415-ONNCE "Industria de la construcción-válvulas y grifos para agua-especificaciones y métodos de

ACABADO

21.2156.21 Cromo
21.2156.37 Negro
mate

PESO DEL PRODUCTO Kg

2.216 kg

INSTRUCCIONES

1. Tome el monomando y rosque firmemente en la base el birlo y los tubos conectores posteriormente conecte a estos las mangueras.
2. Coloque el monomando en el barreno central del lavabo o mueble y acomódalo. Posteriormente por la parte inferior coloque el empaque y la rondana tipo M enseguida rosque la contratuercu, asegurando que todas las piezas queden totalmente fijas.
3. Conecte manualmente las mangueras flexibles a la toma de agua correspondiente, asegúrese que quede firmemente sujetas.

FUNCIONAMIENTO

1. Para abrir el flujo de agua, jale el maneral hacia arriba. Para cerrar el flujo empuje la palanca hacia abajo.
2. Para regular la temperatura del agua, gire el maneral hacia la izquierda (agua caliente) y hacia la derecha (agua fría).

CERTIFICACION

No

RECOMENDACIONES

1. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
2. Antes de instalar su producto le recomendamos que abra el agua fría y caliente para purgar la línea.
3. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite, no utilizar herramientas dentadas para tomar las piezas.
4. Al finalizar su instalación, abra y cierre el flujo de agua fría y caliente varias veces para detectar posibles fugas; en caso de presentar fuga, apriete la unión donde esta se presenta.
5. Nunca utilice silicona en la parte interior del producto.

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
2. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.
3. No dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo. Se recomienda limpiarlo después de ser usados.



PRESIÓN	GASTO LITROS	GASTO GALONES

GARANTÍA

Garantía de 100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación. 10 años en acabado cromo, 2 años en otro acabado y 1 en partes móviles.