

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE

1. Tapón

2. Opresor

3. Maneral

4. O-ring

5. Cubierta

6. Tapa contratuercas

7. Contratuercas

8. Cartucho


9. Casquillo

10. Cuerpo

11. Tapón de latón 1/2"

12. Protector

13. Llave hexagonal

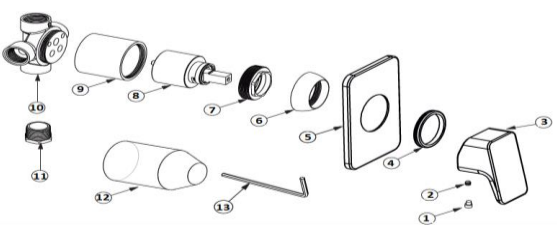

DIMENSIONES

ZONA A

9.5 cm

ZONA B

14.3 cm

ZONA C

5.1 cm

ZONA D

9.1 cm

NORMA

ACABADO

PESO DEL PRODUCTO Kg

31.3154.21 Cromo

31.3154.37 Negro mate

1.300 kg

INSTRUCCIONES

1. Realice una perforación en el muro, coloque el protector en el casquillo e instale el cuerpo conectándolo a la red hidráulica; recuerde que el agua caliente debe ser instalada a la entrada del cuerpo del lado izquierdo y la fría del lado derecho. Es importante considerar que al terminal el muro, éste quede dentro del rango indicado en las marcas de la funda protectora para evitar una mala instalación del producto.

2. Una vez realizada la conexión a la red hidráulica, realice el terminado del muro y retire el protector. Tome la cubierta y asegúrese que el O-ring este correctamente colocado, enseguida introdúzcala en el casquillo del monomando hasta topar con la pared.

3. Inserte el maneral en el vástago del cartucho de tal forma que el tapón quede por la parte inferior, retírelo y fíje el maneral con el opresor usando la llave hexagonal para apretar, para finalizar coloque nuevamente el tapón.

CERTIFICACION

No

RECOMENDACIONES

1. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.

2. Antes de instalar su producto le recomendamos que abra el agua fría y caliente para purgar la línea.

3. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite, no utilizar herramientas dentadas para tomar las piezas.

4. Al finalizar su instalación, abra y cierre el flujo de agua fría y caliente varias veces para detectar posibles fugas; en caso de presentar fuga, apriete la unión donde esta se presenta.

5. Nunca utilice silicón en la parte interior del producto.

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.

2. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.

3. No dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo. Se recomienda limpiarlo después de ser usados.

GARANTÍA

Garantía de 100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación. 10 años en acabado cromo, 2 años en otro acabado y 1 en partes móviles.



.37


NM

A

B

C

D

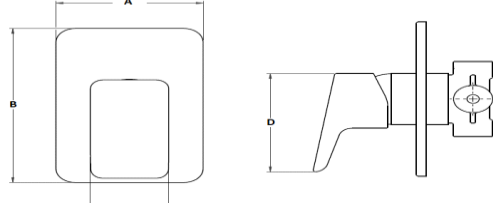

GASTO

No Aplica

PRESIÓN

GASTO LITROS

GASTO GALONES

ID QIN 41537 Rev. 1