

STANZA

Interiorismo en salas de baño

FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

REV.1

CÓDIGO:

IMAGEN

DIBUJO TÉCNICO

20.2044.21


LÍNEA:

SAVOIR

FAMILIA:

MEZCLADORAS

DESCRIPCIÓN:

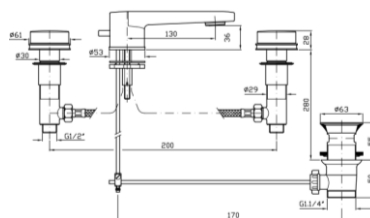MEZCLADORA PARA LAVABO SAVOIR
MNL5 CROMO

NORMAS

CERTIFICACIÓN

NMX-C-415-ONNCE-2015 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - VÁLVULAS PARA AGUA DE USO DOMÉSTICO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBAS"

NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN

Parte	Material	Parte	Material
MANERAL AGUA CALIENTE	LATÓN	ANILLO ANTIFRICCIÓN	TEFLÓN
TORNILLO	ACERO	CHAPETÓN	LATÓN
BASE ADAPTADOR	LATÓN	ANILLO DE HULE	HULE
ADAPTADOR CARTUCHO	LATÓN	ANILLO ADAPTADOR CHAPETON	LATÓN/HULE
ANILLO DE SOPORTE	ACERO	TUERCA HEXAGONAL DE AJUSTE	LATÓN
CARTUCHO CERAMICO	LATON CERÁMICO	CUERPO LATERAL	LATÓN
ANILLO DE SELLO	ASBESTO	NARIZ PRINCIPAL	LATÓN
AIREADOR R98064	PLÁSTICO POM	CHAPETÓN PARA NARIZ	LATÓN
TORNILLO DE INSTALACIÓN	ACERO	RONDANA "M"	HULE
TUERCA TIPO "M"	ACERO	BIRLO CON ROSCA	ACERO
MANGUERA FLEXIBLE 40 cm	ACERO INOXIDABLE	MANERAL AGUA FRIA	LATÓN
TAPÓN DESAGÜE	ZAMAC/PLÁSTICO	BASE DESAGÜE	LATÓN
EMPAQUE ESPONJA	ESPUMA DE POLIETILENO	CUERPO DE DESAGÜE	LATÓN
TUERCA	PLÁSTICO	UNION VARILLAS	PLÁSTICO/ACERO
VARILLA	LATÓN	LLAVE AIREADOR	PLÁSTICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES:	COTA MM	COLOCACIÓN:
MEDIDA DE ZONA A	61	<p>INSTALACIÓN AL MUEBLE DE 8 A 12" POR MEDIO DE TUERCAS DE SUJECIÓN DE LOS CUERPOS LATERALES, CONEXIÓN DE LA NARIZ CON BIRLO Y TUERCA, LÍNEA DE ALIMENTACIÓN POR MEDIO DE MANGUERAS FLEXIBLES CON CONEXIÓN A LA RED HIDRÁULICA DE 1/2" NPS</p>
MEDIDA DE ZONA B	30	
MEDIDA DE ZONA C	53	
MEDIDA DE ZONA D	G 1/2"	
MEDIDA DE ZONA E	130	
MEDIDA DE ZONA F	36	
MEDIDA DE ZONA G	29	
MEDIDA DE ZONA H	200	
MEDIDA DE ZONA I	170	
MEDIDA DE ZONA J	28	
MEDIDA DE ZONA K	280	
MEDIDA DE ZONA L	G 1 1/4"	
MEDIDA DE ZONA M	63	
MEDIDA DE ZONA N	55	
MEDIDA DE ZONA O	50	

PESO DEL PRODUCTO (KGS)

3,9

PRESION MINIMA REQUERIDA:

FUNCIONAMIENTO DE 1,0 kg/cm2

ACABADOS:

CODIGO TERMINADO

20.2044.21 CROMO

20.2044.37 NEGRO

TIPO DE CARTUCHO

CARTUCHO CERÁMICO FUNCIONAMIENTO SUAVE Y UNIFORME

GASTO

MEDIA PRESIÓN

GASTO

RECOMENDACIONES:

ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACIÓN DEL AGUA ASEGÚRESE DE PURGAR LAS LÍNEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIÓDICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO.


MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:

"GARANTÍA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

10 AÑOS DE GARANTÍA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

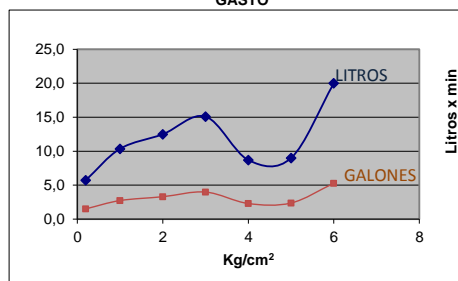

Presión Gasto L Gasto Gal.

0,2 5,7 1,5

1,0 10,4 2,7

2,0 12,5 3,3

3,0 15,1 4,0

4,0 8,7 2,3

5,0 9,0 2,4

6,0 20,0 5,3