

STANZA

MR


Interiorismo en salas de baño®

FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

REV.1

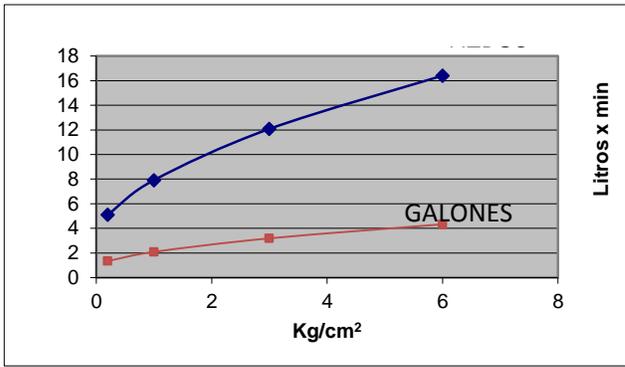
CÓDIGO:	ACABADO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
40.4068.21	CROMO		
COLECCIÓN:			
-			
FAMILIA:			
REGADERAS			
DESCRIPCIÓN:			
JET VERTICAL PARA LAVABO CON AIREADOR			

NORMAS	CERTIFICACIÓN
-	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
BRAZO DE JET	LATÓN	TORNILLO	ACERO INOXIDABLE
CHAPETÓN	LATÓN	TAQUETE	NYLON 6
BRIDA	LATÓN	AIREADOR	POM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
DIMENSIONES:	COLOCACIÓN:
MEDIDA DE ZONA A	Ø 111 mm
MEDIDA DE ZONA B	Ø 34 mm
MEDIDA DE ZONA C	1500 mm
MEDIDA DE ZONA D	Ø 28 mm
	INSTALACIÓN AL TECHO ROSCANDO EL BRAZO JET A LA RED HIDRÁULICA POR MEDIO DE ROSCA DE 1/2"-14 NPT, CONEXIÓN DE LA REGADERA AL BRAZO POR MEDIO DE ROSCA DE 1/2"-14 NPT, ENSAMBLE DEL CHAPETÓN EN EL BRAZO A PRESIÓN

PESO DEL PRODUCTO (kg)	3.331	FUNCIONAMIENTO:
RECOMENDACIONES:		CLASIFICACIÓN: MEDIA Y ALTA PRESIÓN
ANTES DE CONECTAR EL BRAZO JET A LA RED HIDRÁULICA, ASEGURESE DE PURGAR LAS LÍNEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIÓDICA A LA SUPERFICIE PASANDO UN TRAPO SUAVE ELIMINANDO LA ACUMULACIÓN DE SARRO; NUNCA UTILIZAR SILICÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO		PRESIÓN DE TRABAJO DE 1,0 kg/cm ² A 6,0 kg/cm ² MAS DE 12 NIVELES DE EDIFICACIÓN O EQUIPO HIDRONEUMÁTICO
		PRESIÓN RECOMENDADA PARA UN ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO 1,0 kg/cm ² A 3,0 kg/cm ²

MANTENIMIENTO:	GASTO
PARA EL ACONDICIONAMIENTO ES NECESARIO INSTALAR UN MONOMANDO PARA ACTIVAR EL FLUJO DE AGUA (MONOMANDO NO INCLUIDO) PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HÚMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTÍCULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERÍODOS LARGOS DE TIEMPO	

GARANTÍA:	Presión	Gasto L	Gasto Gal
"GARANTÍA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR	0,2	5,12	1,4
	1,0	7,92	2,1
	3,0	12,1	3,2
	6,0	16,4	4,3
	10 AÑOS DE GARANTÍA EN ACABADO CROMO Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO		