



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

MONOMANDO

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
21.2162.21		
LÍNEA:		
STANZA		
FAMILIA:		
MEZCLADORAS		
DESCRIPCIÓN:	MONOMANDO ALTO PARA LAVABO "ON"	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-2012 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
TAPON	PLASTICO	OPRESOR HEXAGONAL	ACERO
MANERAL ON	LATÓN	CHAPETON	LATON
BASE ADAPTADOR	LATON	CARTUCHO KEROX	PLASTICO
CUERPO DE MONOMANDO	LATON	AIREADOR MACHO	PLASTICO
ANILLO DE HULE	HULE	MANGUERA FLEXIBLE 40 cm	ACERO INOXIDABLE
TORNILLO DE INSTALACION	LATON	RONDANA "M"	HULE
TUERCA TIPO "M"	ACERO	BIRLO CON ROSCA	LATÓN
ANILLO DE SELLO	ASBESTO	LLAVE AIREADOR	PLASTICO


DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:
MEDIDA DE ZONA A	40 mm	INSTALACION AL MURO POR MEDIO DE TUERCAS DE SUJECION DE LOS CUERPOS LATERALES, CONEXIÓN DE LA NARIZ A PRESION Y OPRESOR, LINEA DE ALIMENTACION POR CONEXIÓN A LA RES HIDRAULICA DE 1/2" NPS
MEDIDA DE ZONA B	330 mm	
MEDIDA DE ZONA C	480 mm	
MEDIDA DE ZONA D	176 mm	
MEDIDA DE ZONA E	240 mm	
MEDIDA DE ZONA F	49 mm	
MEDIDA DE ZONA G	45 mm	
MEDIDA DE ZONA H	G 1/2"	
MEDIDA DE ZONA I	209 mm	
PESO DEL PRODUCTO (kg)	3,06	PRESION MÍNIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO
		1,0 KG/CM2
		TIPO DE CARTUCHO
		CERÁMICO 1/2 VUELTA
		GASTO
		BAJA PRESIÓN

ACABADOS:	
CODIGO	TERMINADO
21.2162.21	CROMO

RECOMENDACIONES:
 ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION
 NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO

MANTENIMIENTO:
 PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:
 "GARANTIA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.
 10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

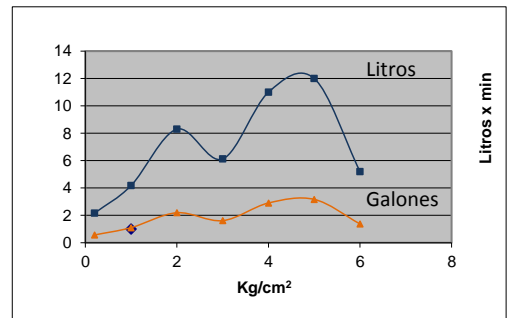

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0,2	2,2	0,57
1,0	4,2	1,10
2,0	8,3	2,19
3,0	6,1	1,62
4,0	11,0	2,91
5,0	12,0	3,17
6,0	5,2	1,37