

STANZA


Interiorismo en salas de baño®

## FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

REV.1

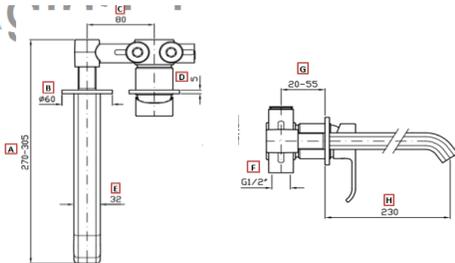CÓDIGO:	ACABADO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
21.2163.21	CROMO		
COLECCIÓN:			
STANZA			
FAMILIA:			
MONOMANDOS			
DESCRIPCIÓN:			
MONOMANDO DE EMPOTRAR PARA LAVABO NARIZ 23 cm "ON"			

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-1999 "VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA"	NO


MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CUERPO DE EMPOTRAR R99815	LATON	CHAPETON MANERAL	LATON
BASE CARTUCHO	LATON	ANILLO DE HULE 2 cm	PLASTICO
CARTUCHO KEROX	PLASTICO	MANERAL	LATON
ADAPTADOR CARTUCHO	LATON	TORNILLO HEXAGONAL	ACERO
CHAPETON	PLASTICO	TAPON	PLASTICO
ANILLO DE HULE	HULE	NARIZ 23 cm	LATON
ADAPTADOR DE NARIZ	LATON	AIREADOR	PLASTICO
ANILLO DE HULE 1 cm	PLASTICO	PROTECTOR DE INSTALACION	PLASTICO
ANILLO DE HULE 5 cm	PLASTICO	PROTECTOR DE CARTUCHO	PLASTICO
CHAPETON NARIZ	LATON	LLAVE AIREADOR	PLASTICO
ANILLO DE HULE 5 cm	PLASTICO		

DIMENSIONES:		COLOCACION:
MEDIDA DE ZONA A	270-305 mm	REALIZAR BARRENO EN MURO PARA EMPOTRAR EL MONOMANDO, DE DEBE RESPETAR LA PROFUNDIDAD PARA LA MEJOR INSTALACION DE LA CUBIERTA, ROSCAS DE INSTALACION A LA RED HIDRAULICA DE 1/2"-14 NPT, SALIDA A REGADERA EN 1/2"-14 NPT. SALIDA A TINA EN 3/4"-14 NPT
MEDIDA DE ZONA B	60 mm	
MEDIDA DE ZONA C	80 mm	
MEDIDA DE ZONA D	05 mm	
MEDIDA DE ZONA E	32 mm	
MEDIDA DE ZONA F	G 1/2"	
MEDIDA DE ZONA G	20-55 mm	
MEDIDA DE ZONA H	230 mm	
PESO DEL PRODUCTO (kg)	3,25	PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO

RECOMENDACIONES:	1,0 KG/CM2
------------------	------------

<p>ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA STANZA Ó URREA PARA SU INSTALACION.</p>	TIPO DE CARTUCHO
	CARTUCHO CERAMICOS FUNCIONAMIENTO SUAVE Y UNIFORME BOTON DE DESVIO PARA REGADERA O TINA

<p>MANTENIMIENTO:</p> <p>PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.</p>	GASTO
	MEDIA Y ALTA PRESIÓN

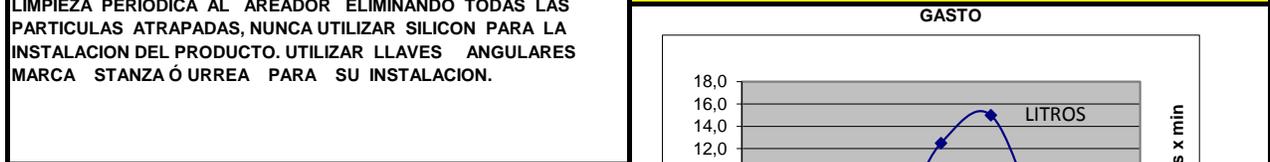

MANTENIMIENTO:
<p>PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.</p>

GARANTÍA:																								
<p>"GARANTIA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.</p> <p>10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.</p>																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presión</th> <th>Gasto L</th> <th>Gasto Gal.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0,2</td><td>2,0</td><td>0,5</td></tr> <tr><td>1,0</td><td>3,8</td><td>1,0</td></tr> <tr><td>2,0</td><td>9,5</td><td>2,5</td></tr> <tr><td>3,0</td><td>5,7</td><td>1,5</td></tr> <tr><td>4,0</td><td>12,5</td><td>3,3</td></tr> <tr><td>5,0</td><td>15,0</td><td>4,0</td></tr> <tr><td>6,0</td><td>5,1</td><td>1,3</td></tr> </tbody> </table>	Presión	Gasto L	Gasto Gal.	0,2	2,0	0,5	1,0	3,8	1,0	2,0	9,5	2,5	3,0	5,7	1,5	4,0	12,5	3,3	5,0	15,0	4,0	6,0	5,1	1,3
Presión	Gasto L	Gasto Gal.																						
0,2	2,0	0,5																						
1,0	3,8	1,0																						
2,0	9,5	2,5																						
3,0	5,7	1,5																						
4,0	12,5	3,3																						
5,0	15,0	4,0																						
6,0	5,1	1,3																						