

STANZA


MR

Interiorismo en salas de baño®

FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

CÓDIGO:	ACABADO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
52.5203.21	CROMO		
52.5203.22	BRUSHED NICKEL		
52.5203.37	NEGRO		
COLECCIÓN:			
PAN			
FAMILIA:			
MONOMANDO			
DESCRIPCIÓN:			
MONOMANDO FREESTANDING PARA LAVABO Y/O TINA			

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-1999 "VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CUERPO	LATON	MANGUERAS	AC. INOX. / PLASTICO
PALANCA	LATON		
CHAPETON	LATON		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES:	
ALTURA MONOMANDO	984 MM
DISTANCIA DEL CENTRO DEL CUERPO A SALIDA	210 MM
DIAMETRO CHAPETON	90 MM
ALTURA DE LA BASE A SALIDA	890 MM

PESO DEL PRODUCTO (KGS)	9,250
-------------------------	-------

RECOMENDACIONES:

ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA STANZA Ó URREA PARA SU INSTALACION.

MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.


GARANTÍA:

"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

COLOCACION:
BARRENAR EL PISO DONDE SERA COLOCADO EL CUERPO PARA FREEDSTANDING (NO ILCLUIDO) "COMPLEMENTO COD. 52.5204.20", CONECTAR A LA RED HIDRAULICA POR MEDIO DE ROSCA 1/2"-14H NPT, CONEXIÓN DE MANGUERAS FLEXIBLES DEL MONOMANDO (INCLUIDAS) Y SUJETAR EL MONOMANDO POR MEDIO DE LOS TORNILLOS (INCLUIDOS) AL CUERPO EMPOTRADO.

FUNCIONAMIENTO:
PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,8 KG/CM²
CARTUCHO CERAMICOS FUNCIONAMIENTO SUAVE Y UNIFORME
COMPLEMENTO COD. 52.5204.20 "CUERPO PARA FREEDSTANDING

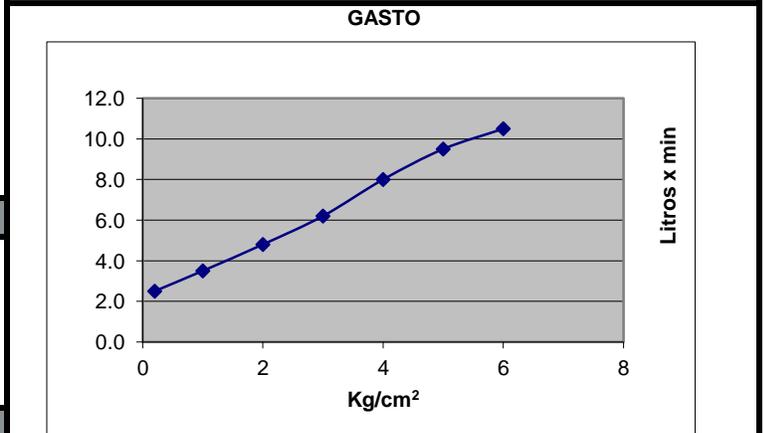

Presión	Gasto
0.2	2.5
1.0	3.5
2.0	4.8
3.0	6.2
4.0	8.0
5.0	9.5
6.0	10.5